



33 521 811



- Ausladung 143 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung EEAM®.


	Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BRE DGNB
ı	Nicht geeignet zur Kombination mit

Durchlauferhitzern.


Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.

Messing gebürstet (23kt Gold)	33 521 811-28
Chrom	33 521 811-00
Platin gebürstet	33 521 811-06
Dark Chrome	33 521 811-19
Dark Platinum gebürstet	33 521 811-99





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 Executive Order ISO 3822 Scottish Water no. 1007 **Byelaws**

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



CYO

33 521 811 Zertifikate

WRAS_2111

LGA_38


GDV_0400





33 521 811

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

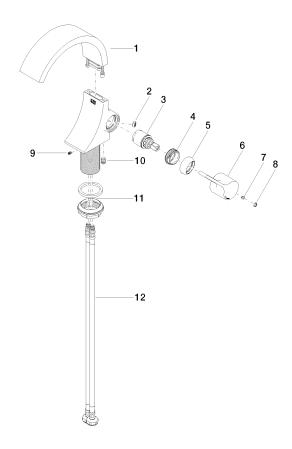



CYO

33 521 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 012 01-28	Auslauf EHM 140 mm Ausladung - Messing gebürstet (23kt Gold)	13	20