


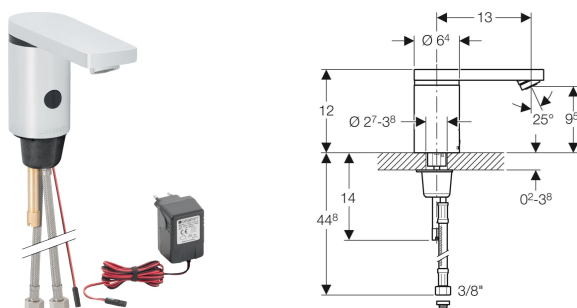

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken geeignet
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

## EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer)
- Stromversorgung durch Netzteil
- Auf Batteriebetrieb umrüstbar

- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrah-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer

## TECHNISCHE DATEN

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Schutzart                      | IP44       |
| Nennspannung                   | 230 V AC   |
| Netzfrequenz                   | 50–60 Hz   |
| Betriebsspannung               | 12 V AC    |
| Kabellänge                     | 1.9 m      |
| Betriebsdruck                  | 50–800 kPa |
| Prüfdruck Wasser max.          | 1600 kPa   |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max. | 300 kPa    |
| Umgebungstemperatur            | 1–40 °C    |
| Wassertemperatur max.          | 60 °C      |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Wassertemperatur kurzzeitig max.            | 90 °C             |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar              | 6 l/min           |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa            |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.07 l/s          |
| Aktivierungsdistanz                         | 5–33 cm           |
| Einstellbereich                             |                   |
| Aktivierungsdistanz                         | 16–18 cm          |
| Werkseinstellung                            |                   |
| Intervallspülung Einstellbereich            | 1–168 h           |
| Intervallspülung                            | 168 h             |
| Werkseinstellung                            |                   |
| Intervallspülzeit Einstellbereich           | 3–180 s           |
| Intervallspülzeit                           | 3 s               |
| Werkseinstellung                            |                   |
| Werkstoff                                   | Messing verchromt |

## LIEFERUMFANG

- Korbfilter
- Steckernetzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Strahlregler für Typen 6x, 8x und 18x Waschtischarmaturen

- Geberit Clean-Handy

- Geberit Service-Handy

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | Mischer               | H<br>cm | Leistungsaufnahme<br>W | VE1<br>St. |
|--------------|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|------------|
| 116.156.21.1 | chrom / glänzend   | mit Mischer und Griff | 12      | 0.1                    | 1          |