



- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
---	-----------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	109 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


DVGW	DW-6506DN0781
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,30
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,19

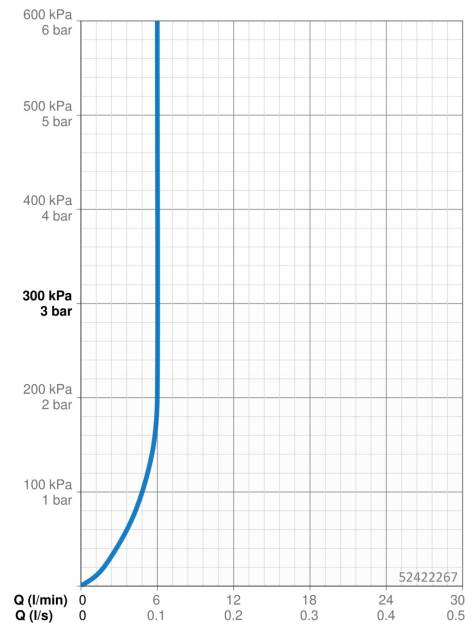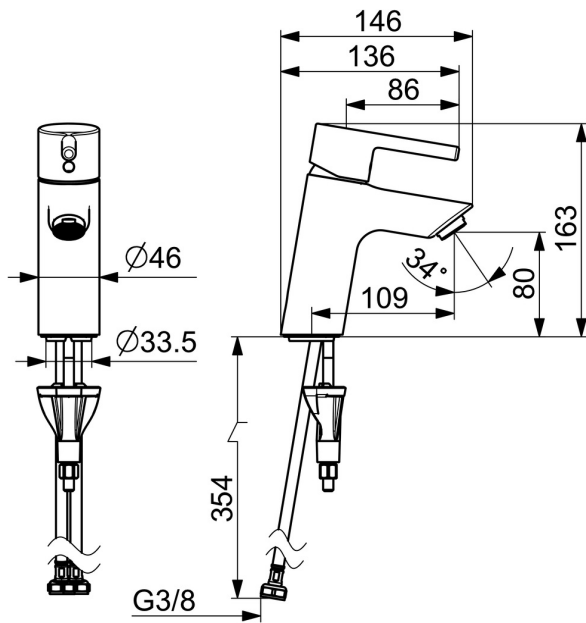

ERSATZTEILE

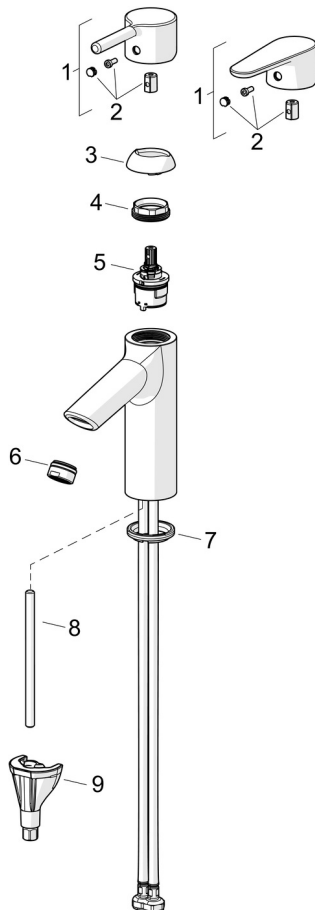

SP52372263

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	1014995V
01	Hebel Chrom	1015000V
02	Dekorkappe Chrom	1012105V
03	Abdeckkappe Chrom	1012421V
04	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
07	Bodendichtung	59914591
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475