

TECElux WC-Modul 400, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 9600400

LE 1: 1 St.

LE 2: 6 St.

LE 3: 12 St.

Beschreibung:

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte sen-Touch und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar, inklusive Geruchsabsaugung "ceramic-Air".

TECE-UP-Spülkasten:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Außengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fußstützen für einen Fußbodenaufbau von 0-200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweißbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschließlich Sicherheitsbauschutzstopfen
- großer Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm

Geräuscharme Geruchsabsaugung "ceramic-Air" mit Langzeitfilterkartusche.

Bitte separat bestellen:


- obere Betätigungsglasplatte sen-Touch
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Hinweis:


Die Geruchsabsaugung "ceramic-Air" ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen "Technischen Informationen".

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECElux WC-Modul 400, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung, Bauhöhe 1120 mm
Warengruppe:	920
Produktgruppe:	2009200010

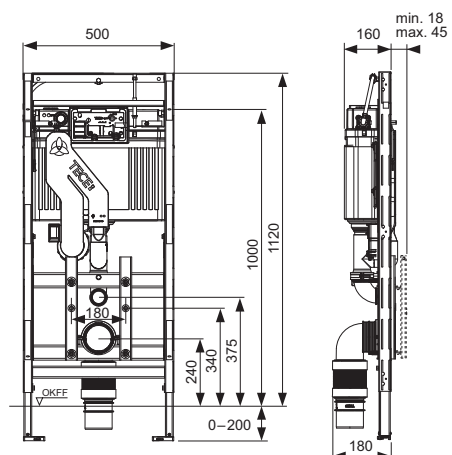

Ersatzteile:

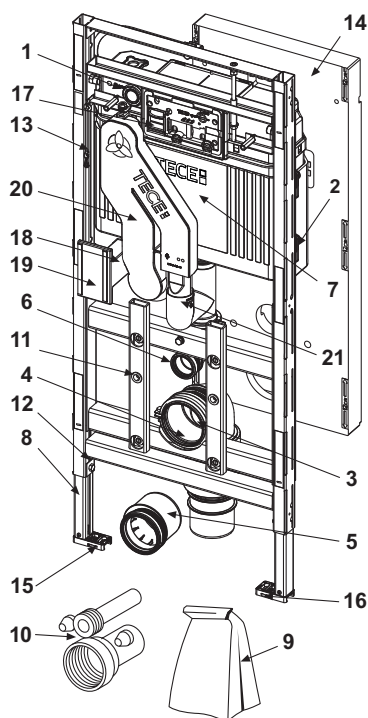

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820575 | Uni-Spülkasten für TECElux Module |
| 2 | 9820040 | Montageset für Uni-Spülkasten |
| 3 | 9820317 | WC-Anschlussbogen DN 90, flexibel, Anschlussstück aus PE-HD |
| 4 | 9820139 | Dichtung für Ablaufbogen DN 90 |
| 5 | 9820136 | WC-Übergangsstück DN 90/100, PP |
| 6 | 9820015 | Spülrohrdichtung |
| 7 | 9820302 | Ablaufventil TECElux |
| 8 | 9820335 | C-Profil für Modulfuß |
| 9 | 9820043 | Beipack für WC-Modul |
| 10 | 9820057 | WC-Anschlussgarnitur DN 90 |
| 11 | 9820071 | Einnietmutter |
| 12 | 9820447 | Fußbremse mit Stahlfeder |
| 13 | 9820329 | Sicherungsseil |
| 14 | 9820330 | Rohbauschutz |
| 15 | 9820332 | Modulfuß mit Knebel links |
| 16 | 9820333 | Modulfuß mit Knebel rechts |
| 17 | 9240951 | Einwurfschacht II für Reinigungstabs |
| 18 | 9820301 | Filterkartusche |
| 19 | 9820300 | Luftauslass |
| 20 | 9820311 | Geruchsabsaugung "ceramic-Air" |
| 21 | 9820350 | O-Ring Geruchsabsaugung |