



- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
---	-----------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	115 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

VORSCHRIFTEN



EN Standard	EN 817
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	16,16
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,13
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,49

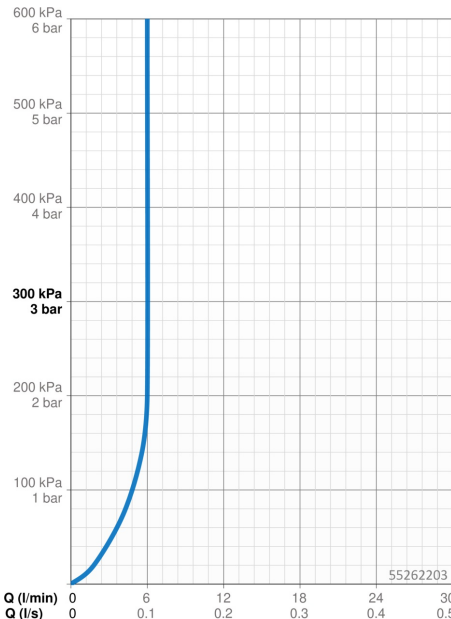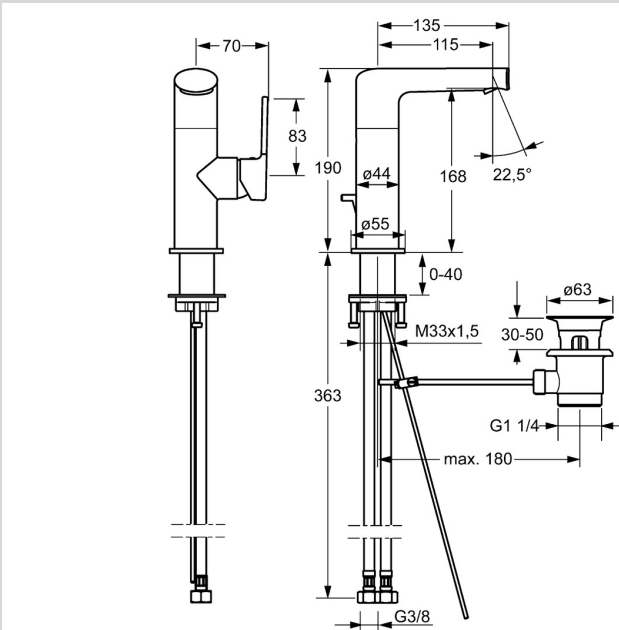

ERSATZTEILE

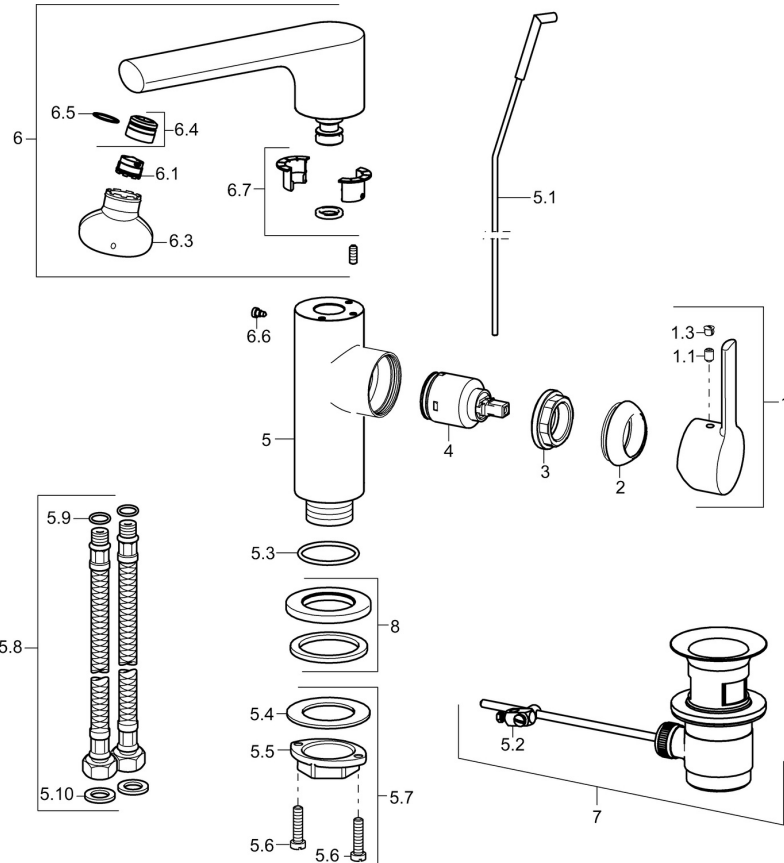

SP55262203		
	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, 2.5 Chrom	59913985
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom	59913957
3	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
4	Kartusche, 2.5	59913914
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59913959
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	O-Ring, 35x2.5	59905020
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.9	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.10	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6	Schwenkauslauf mit Auswerfer Chrom	59913986
6.1	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18.5x1	59913367
6.4	Montagering für Luftsprudler Chrom	59913654
6.6	Schraube, M4x7	59902075
6.7	Dichtungskit	59911884
7	Ablaufgarnitur Chrom	59904620
8	Rosette, d 55 mm Chrom	59913963