

Filterkerzen (Größe 2)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Filterkerzen werden zum Filtern des Rohwassers eingesetzt.


Verwendungshinweis

- Filterkerzen mit 5 µm, 20 µm, 50 µm und 500 µm sind laut DIN EN 13443-1 nicht für Trinkwasserinstallationen zulässig.

Lieferumfang

- 2 Filterkerzen

Technische Daten

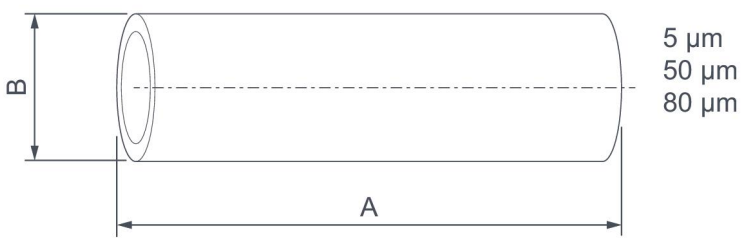

Grünbeck AG
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt a. d. Donau

Kontakt
+49 9074 41-0
info@gruenbeck.de

Weitere Infos zum Produkt

Maße und Gewichte			5 µm	50 µm	80 µm
A	Länge	mm	300	300	300
B	Ø	mm	74	71	71

Leistungsdaten		5 µm	50 µm	80 µm
Filterfeinheit	µm	5	50	80

Chemische und physikalische Eigenschaften	5 µm	50 µm	80 µm
Material	PES	PES	PES
Werkstoffbezeichnung	Polyester Faser	Polyester Faser	Polyester Faser

Allgemeine Daten	5 µm	50 µm	80 µm
Mediumstemperatur	-	-	-
Bestell-Nr.	**103082**	**103069**	**103076**

Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	5 µm	50 µm	80 µm
 **Bandschlüssel für Durchmesser bis 170 mm** Bestell-Nr.: **105805** zur Demontage der Filterglocke	✓	✓	✓