# PRODUKTDATENBLATT


**IXMO 59541251202**

**Absperrventil Unterputz für 1 Verbraucher mit Schlauchanschluss und Brausehalter**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

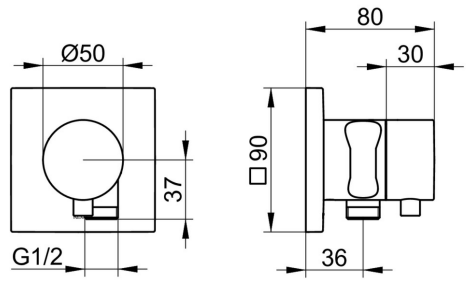


## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Anschlussart: Grundkörper G 1/2
- Schlauchanschluss G 1/2
- Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- Absperrventil mit keramischen Dichtscheiben
- Durchflussmenge: 12 l/min
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- für Durchlauferhitzer geeignet
- geräuschgeprüft

## OBERFLÄCHE

Messing gebürstet

## ABMESSUNG

IXMO Comfort, eckig

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO Absperrventil UP DN15
mit Schlauchanschluss und Handbrausehalter, 59541251202
Absperrventil in galvanischer Oberfläche Messing gebürstet,
mit IXMO Griff Comfort und eckiger Rosette,
frei positionierbar, eigensicher gegen Rückfließen,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
Rosette 90 mm x 90mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59541000170