

36 717 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 240 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	36 717 892-00
	Platin gebürstet	36 717 892-06
	Platin	36 717 892-08
	Weiß matt	36 717 892-10
	Dark Brass matt	36 717 892-16
	Dark Bronze matt	36 717 892-17
	Dark Chrome	36 717 892-19
	Light Gold gebürstet	36 717 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 717 892-28
	Schwarz matt	36 717 892-33
	Bronze gebürstet	36 717 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 717 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 717 892-47
	Cyprum	36 717 892-49
	Chrom gebürstet	36 717 892-93
	Dark Platin gebürstet	36 717 892-99

## Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandbatterie , variable Positionierung -</b>	35 712 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 65 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 130 mm</li> </ul>	

## Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandbatterie , variable Positionierung -</b>	35 720 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 85 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 145 mm</li> </ul>	

## Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandbatterie , Auslauf rechts -</b>	35 714 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 65 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 130 mm</li> </ul>	

## Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandbatterie , Auslauf links -</b>	35 713 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 65 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 130 mm</li> </ul>	

## Benötigtes Zubehör


	<b>UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -</b>	35 707 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 70 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 135 mm</li> </ul>	

## Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -</b>	35 700 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. Einbautiefe 85 mm</li> <li>• Max. Einbautiefe 145 mm</li> </ul>	

36 717 892 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

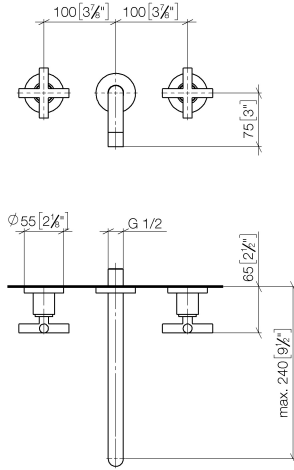

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

XP P 41-280



# TARA Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

36 717 892 Produktversion ab 01.04.2024


## Zertifikate

LGA\_18

WRAS\_2107

ETA\_19

ACS\_20 ACC LY

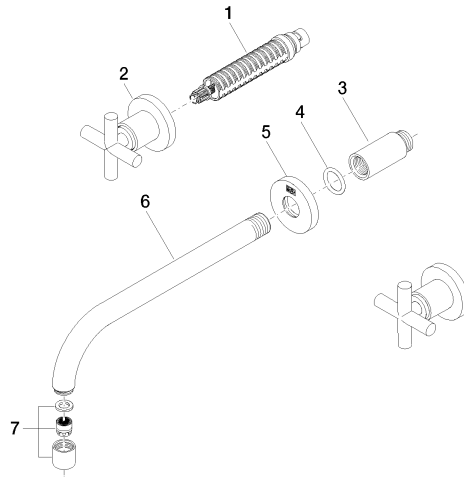

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 27 22 503-00	Rosette DB Logo Ø 55 x Ø 22 x 9 mm - Chrom	1,00	10
2	36 310 892-00	TARA Unterputzventil - Chrom	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
7	90 23 01 019 00-00	Luftsprudler M18x1-IG 7,0 l/min. - Chrom	1,00	10
3	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	1,00	2
1	90 90 03 157 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
4	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
6	04 28 22 105 10-00	Auslauf 265 mm - Chrom	1,00	10