

Sanicompact Comfort Box



Wandhängendes WC mit Hebeanlage, Montagerahmen und Verkleidung



PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung inklusive WC, Montagerahmen, Hebeanlage und Verkleidung
- Ermöglicht ein weiteres WC nahezu überall im Haus
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 l bzw. 3,0 l Wasserverbrauch pro Spülgang durch ECO+ Doppelspülsystem

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 40 mm




Multi-Klingen-Schneidrad



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, selbsttragender Universalrahmen, wandhängendes WC, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik, Verkleidung in den Farben weiß, grau oder anthrazit

PUMPENKENNLINIE

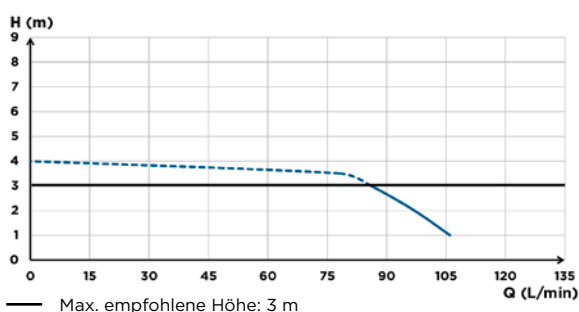

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Anzahl Einlässe | 1 | | |
| Durchmesser Einlass (außen) | 40 mm | | |
| Druckleitungsdurchmesser (außen) | 32 mm | | |
| Tmax. des zulaufenden Wassers | 35 °C | | |
| Spülmenge | 1,8/3 l | | |
| Spannung / Frequenz | 220-240 V / 50-60 Hz | | |
| Motorleistung | 550 W | | |
| Schutzart | IP44 | | |
| Elektrische Klasse | I | | |
| Geräuschpegel | 51 dB(A) | | |
| Farbe der Verkleidung | 3 - weiß | 2 - betongrau | 1 - anthrazit |

Kenzeichnung und Logistik

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gewicht inkl. Verpackung | 41 kg | | |
| GTIN | 3308815083278 | 3308815083261 | 3308815083254 |
| Artikel-Nr. | 0044BOX | 0044BBOX | 0044ABOX |

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

SFA Entkalker 2 Liter
3308815095523
X2910N2



SFA Entkalker 5 Liter
3308819804015
X2910N5



ABMESSUNGEN

