


Seppelfricke SEPP Easy® II Montageset für Zweirohrzähler Rp1" (DN25)

SEPP Easy II Montageset 5251 für Zweirohr-Gasrohrzähler, MOP5/C1, mit Montagekonsole, Eingangsseitig mit Kugelhahn und Ausgangsseitig mit Verschraubung, DN25 Rp1 Messing

SEPP Easy II Montagesets für Zweirohr-Gaszähler G2,5 G4 und G6, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. DVGW-Zulassungsnummer für Gasinstallationen: NG-4312BL0246. MOP5/PN1 HTB. Dimension DN 25. Eingangs/Ausgangs mit Kugelhahn oder Verschraubung mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit Montagekonsole zur Wandmontage. Mit oder ohne TAE.

Produktanwendung:

Erdgas

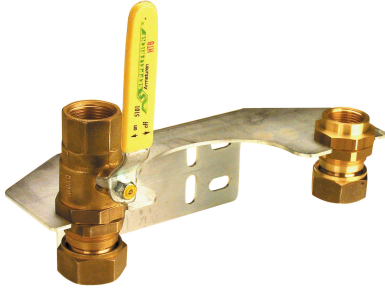

Nummer 0049467

Type 5251

Produkteigenschaften

Werkstoff
DVGW-Siegel für Gas

Messing
✘

Max. Umgebungstemperatur
Max. Arbeitsdruck

60 Grad Celsius
5 Bar