





Montageanleitung

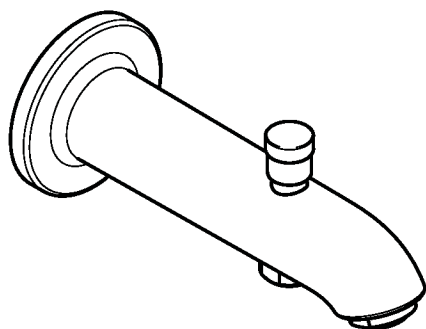

E / S
13423000
13424000

hansgrohe


Montage / Assembly

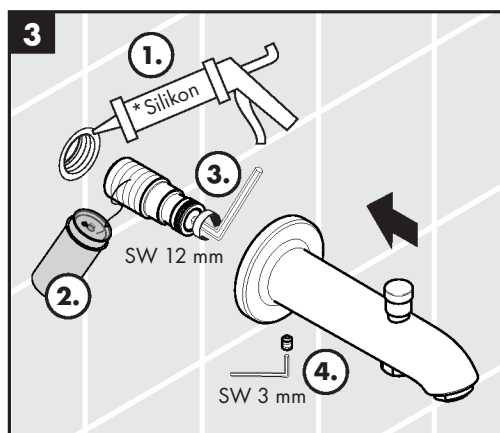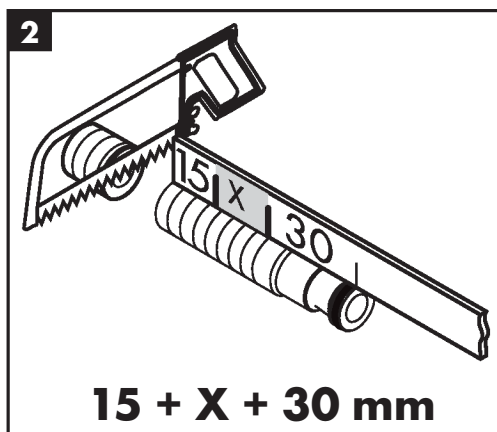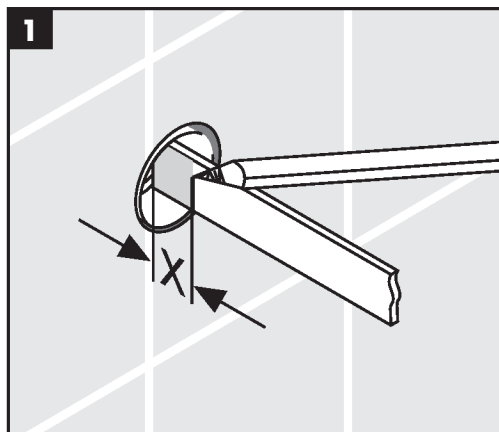

*Silikon (essigsäurefrei!)

*Silicone (free from acetic acid!)

13423000

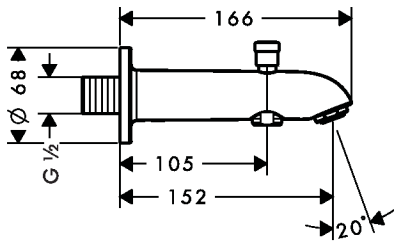

Bedienung


Umstellen zur Handbrause durch Ziehen am runden Knopf auf der Oberseite des Auslaufs. Die Rückstellung erfolgt nach Schließen der Armatur automatisch.

Technische Daten


Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Heißwassertemperatur:	max. 80° C
Empfohlene Heißwassertemp.:	65° C
Durchflussleistung Wanne:	ca. 19 l/min 0,3 MPa
Durchflussleistung Brause:	ca. 16,5 l/min 0,3 MPa
Eigensicher gegen Rückfließen	

Achtung!

Der Rückflussverhinderer muss einmal jährlich auf ihre Funktion geprüft werden.

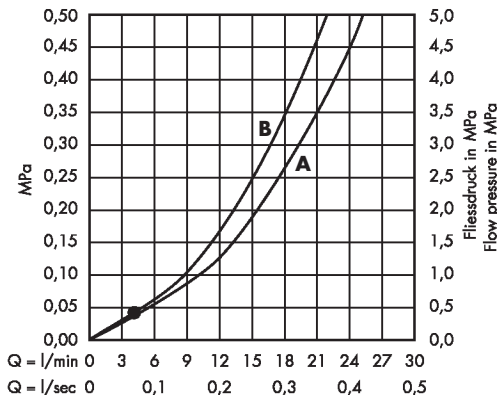

13424000

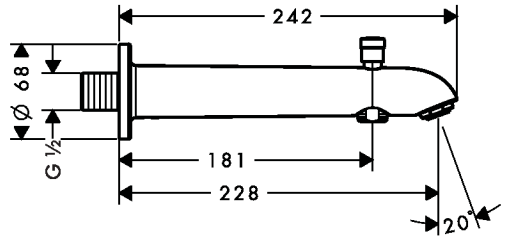

Operation

The flow is changed from bath to shower function by pulling the knob at the upper side of the spout. After shutting off the water flow, the diverter returns automatically to the bath function.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bars = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 80° C
Recommended hot water temp.:	65° C
Rate of flow 0,3 MPa tub:	approx. 19 l/min
Rate of flow 0,3 MPa tub:	approx. 16,5 l/min
anti-pollution function	

Attention!


The non return valves must be checked once a year.

A = Wanne / tub

B = Brause / Shower

Ab • ist die Funktion des Umstellers gewährleistet.
From • the function of the selector is guaranteed.

Serviceteile / Spare parts

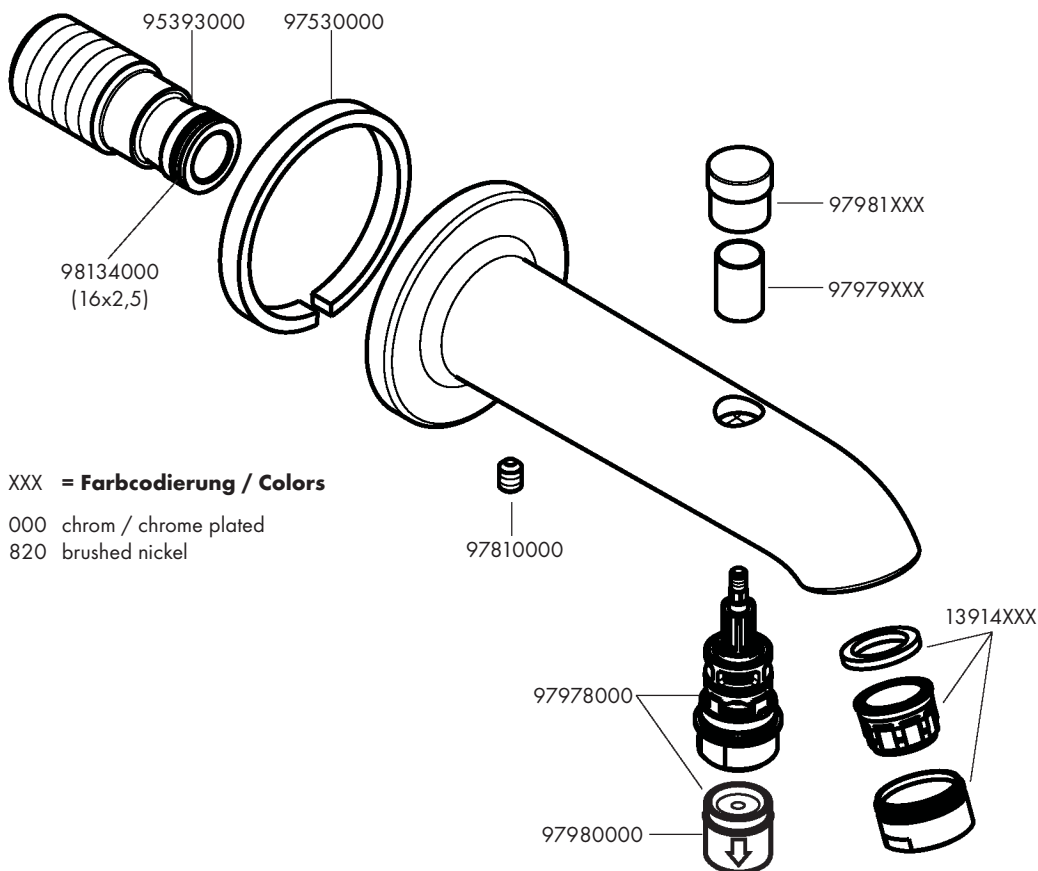

XXX = Farbcodierung / Colors

000 chrom / chrome plated

820 brushed nickel

Reinigung / Cleaning

Mit QuickClean, der manuellen Reinigungsfunktion können die Strahlformer durch einfaches rubbeln vom Kalk befreit werden.

The QuickClean cleaning function only needs a small manual rub over to remove the lime scale from the spray channels.

