


## Geberit Silent-PP Schachtbogenabzweig 87,5° rechts



Beispielbild

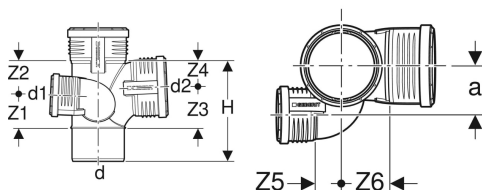

### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	VE1	VE2	VE3
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90 mm	75 mm	90 mm	87.5 °	8.2 cm	17.6 cm	6.3 cm	5.3 cm	6.7 cm	4.9 cm	3.5 cm	6.9 cm	1 St.	5 St.	40 St.