



Multiplex-Ab-/Überlauf

Funktionseinheit

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- ohne: Drehrosette, Ventilkegel

Ausstattung

Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, Ventil verchromt


Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6163.1

Artikel 111 069

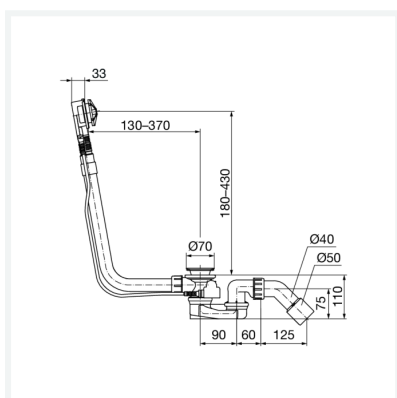

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,92 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	725
Länge	L	130–370
Höhe	H	180–430
Badewanne Mittelanschluss	BM	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓

Datenblatt

**Multiplex-Ab-/Überlauf****Funktionseinheit****flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne****Modell 6163.1****Artikel 111 069**

Eigenschaften

Volumen	8867,88 cm ³
Werkstoff	Kunststoff