



## Multiplex Trio F-Ab-/Überlauf

**flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne**

- für Wasserzulauf durch Ablaufkörper

### Ausstattung

Drehrosette Visign M5, Abdeckhaube verchromt, Einlaufelement, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°, UP-Rohrunterbrecher, DIN EN 1717 Sicherungseinrichtung DB mit Rosette RU2


### Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

**güteüberwacht nach DIN EN 274**

**Modell 6145.5**

**Artikel 675 462**

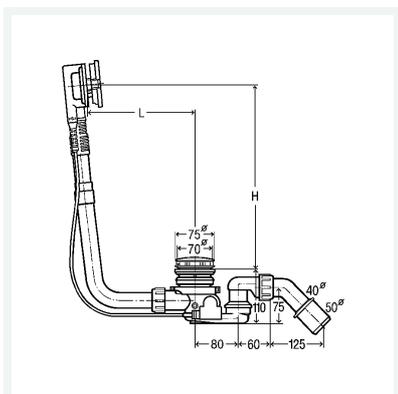

DESIGN PLUS  
powered by IFSH



## Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,85 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	725
Länge	L	130–370
Höhe	H	180–370
Badewanne Mittelanschluss	BM	✓
Gewicht	1595 g	
Volumen	15151,25 cm <sup>3</sup>	