xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

SERIENNEUTRAL

35 521 970 90



- DR-Messing, bleifrei
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 3/4"
- 1x Abgang IG 3/4" für zusätzliche Ventile
- 2x Abgang IG 3/4", wahlweise links/rechts
- 3x Rohbau-Schutzhauben
- 3x Wasserschutz-Manschette
- Schalldämmung
- Stichmaß 120 mm
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör




Verlängerung 46 mm - 12 178 970 90

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Empfohlenes Zubehör



Verlängerung 28 mm - 12 177 970 90

Empfohlenes Zubehör




Vorabsperrung für xTOOL - 90 29 05 031 00 90

DORN BRACHT

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

SERIENNEUTRAL

35 521 970 90

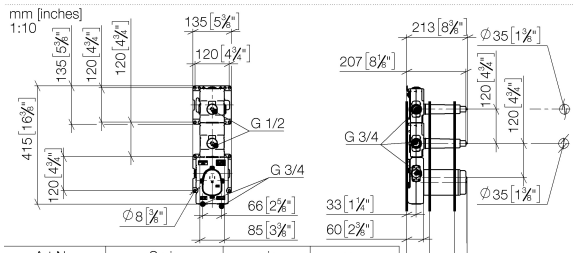

Art Nr.	Serie	min	max
36xxx361-FF	Madison	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
36xxx371-FF	Madison	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
36xxx710-FF	LULU	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
36xxx809-FF	VAIA	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
36xxx819-FF	VAIA	85 [3 3/8"]	110 [4 3/8"]
36xxx882-FF	Tara	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
36xxx892-FF	Tara	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
36xxx811-FF	CYO	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
36xxx812-FF	CYO	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
36xxx740-FF	Meta/CL.1/ CYO	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
36xxx980-FF	Symetrics	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
36xxx985-FF	Symetrics	95 [3 3/4"]	160 [6 1/4"]
36xxx705-FF	CL.1	115 [4 1/2"]	155 [6 1/8"]
36xxx715-FF	CL.1	115 [4 1/2"]	155 [6 1/8"]
36xxx782-FF	MEM	115 [4 1/2"]	155 [6 1/8"]

Codes & Standards

EN 1111	EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

XP P 41-280

Zertifikate


WRAS_2011	Belgaqua_21-031-2	ACS_21 ACC LY	DVGW_DW-6512DN0

DORN BRACHT

xTOOL UP-Thermostatmodul mit 2 Ventilen -

SERIENNEUTRAL

35 521 970 90

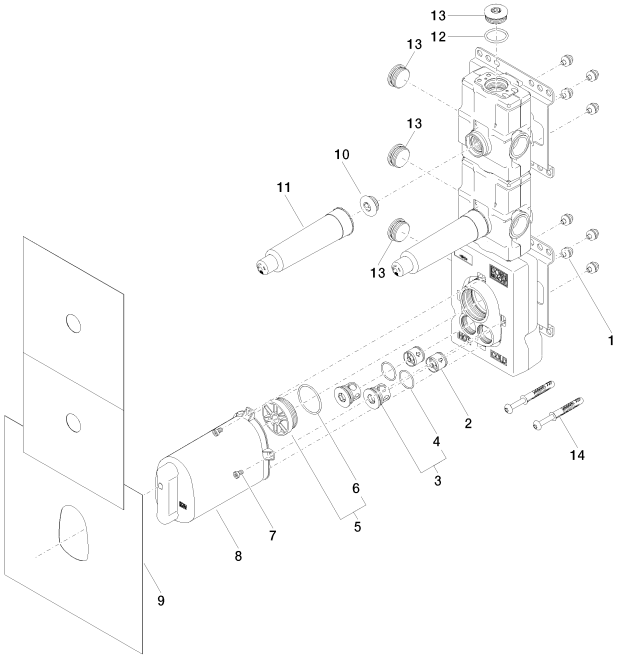

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	09 14 10 009 90	O-Ring NBR 70 24,0 x 2,5 mm -	1,00	2
8	04 21 02 174 01 90	Kappe -	1,00	2
13	09 31 20 003 90	Stopfen 3/4" -	4,00	2
11	09 21 02 173 90	Rohbauschutzkappe für Unterputzventil Ø 37 x 149 mm -	2,00	2
1	90 23 01 091 00 90	Befestigungssatz Schraube / Mutter mit Dämpfung Ø 127 x Ø 6 x 8 mm -	8,00	2
5	04 31 20 100 00 90	Stopfen M42 x 1,5 -	1,00	2
14	04 30 31 054 00 90	Befestigungssatz Holzschraube mit Dübel 6 x 70 mm -	2,00	2
2	90 23 01 045 00 90	Rückflussverhinderer Ø 20 x 18 mm, ohne Begrenzung -	2,00	2
3	04 21 34 077 00 90	Stopfen für xTOOL Ø 27 x 23 mm -	2,00	2
6	09 14 10 111 90	O-Ring 36,0 x 2,0 mm -	1,00	2
10	04 31 20 006 00 90	Stopfen 1/2" -	2,00	2
4	09 14 10 098 90	O-Ring 22,0 x 1,6 mm -	2,00	2
7	09 30 30 112 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M5 x 8 mm -	4,00	2
9	04 14 03 073 06 90	Dichtsatz Bausatz xTool 2 Abgänge -	1,00	2