



TECEdrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalflansch und Edelstahlrostrahmen

Artikelnummer: 3601102

LE 1: 1 St.
LE 2: 84 St.



Beschreibung:

Bodenablaufset TECEdrainpoint S 112 waagerecht, superflach DN 50, Edelstahlrostrahmen mit Edelstahlrost und 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss.

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagerecht, superflach, aus Kunststoff (PP)
- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen entsprechend DIN 18534 oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inklusive Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem 2-stufigem Membran-Geruchsverschluss
- 20 mm Sperrwasser und zusätzlicher Dichtlippenmembran
- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS) und O-Ring Dichtung
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) für Rostabmessungen 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm, Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Ablaufleistung nach EN 1253 bei 10/20 mm Stauhöhe über Rost:

- bei minimaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,51/0,61 l/s
- bei maximaler Höhe des Aufsatzstückes: 0,56/1,23 l/s

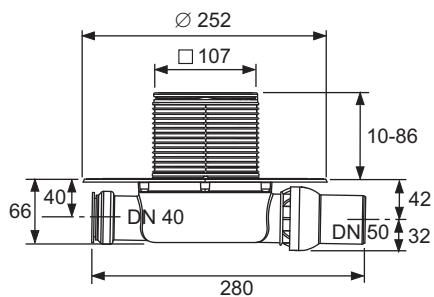

Auslieferung inklusive Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung.

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungsart:

- Seal System Dichtmanschette zur Ausführung eines unabhängig geprüften Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEdrainpoint S 112 Ablaufset superflach mit Seal System Universalfansch und Edelstahlrostrahmen
Warengruppe:	607
Produktgruppe:	3006070010

**Ersatzteile:**

- | | | |
|----------|---------|--|
| 1 | 3695000 | Geruchsverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach, Höhe 50 mm |
| 2 | 3695003 | O-Ring Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm |