

META Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

META

13 801 660 Produktversion bis 27.05.2021



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Platin gebürstet	13 801 660-06
	Chrom	13 801 660-00
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold (PVD)	13 801 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	13 801 660-27
	Schwarz matt	13 801 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	13 801 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	13 801 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	13 801 660-42
	Chrom gebürstet	13 801 660-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 660-99

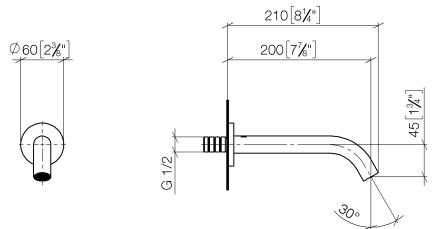
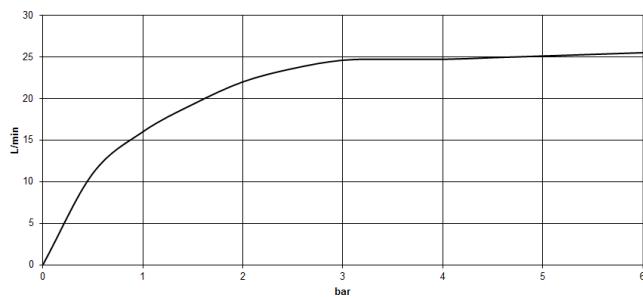
Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

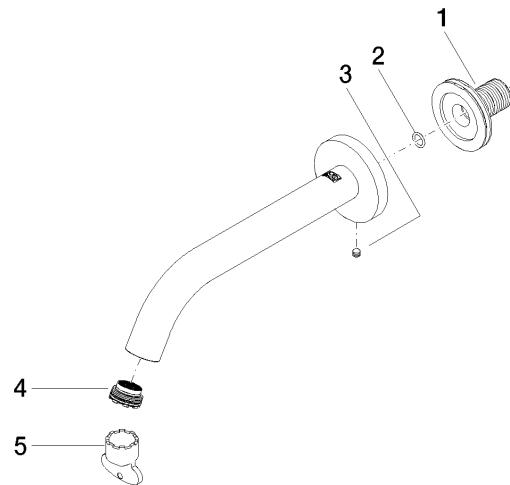
Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

LGA_18

EPD-DOR-20230287 WRAS_250402

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 29 03 055 90	Luftsprudlereinsatz M21,5x1 25,2 l/min. -	1,00	60
5	04 30 09 024 00 90	Montageschlüssel für Luftsprudler Cache JR -	1,00	2
1	90 24 03 280 00 90	Anschluss -	1,00	2
2	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
3	90 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	1,00	2