

Sanipro XR^{UP}

Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines kompletten Bades



5 m
100 m



PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von WC, Dusche und Waschtisch
- Ideal für den Austausch eines Vorgängermodells aufgrund markterprobter Abmessungen
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch direkten Revisionszugang

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm



Mono-Klingen-Schneidwerk



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Einlässe | 4 |
| Durchmesser Einlass (außen) | 40, 100 mm |
| Druckleitungsdurchmesser (außen) | 22/28/32 mm |
| Tmax. des zulaufenden Wassers | 35 °C |
| Min. Aufbauhöhe Duschwanne | 130 mm |
| Spannung / Frequenz | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Motorleistung | 400 W |
| Schutzart | IP44 |
| Elektrische Klasse | I |
| Geräuschpegel | 46 dB(A) |

Kennzeichnung und Logistik

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gewicht inkl. Verpackung | 7 kg |
| GTIN | 3308815074108 |
| Artikel-Nr. | 0015UP |

LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)


Sanialarm
3308810042799
Z0011



SFA Entkalker 5 l
3308819804015
X2910N5



PUMPENKENNLINIE

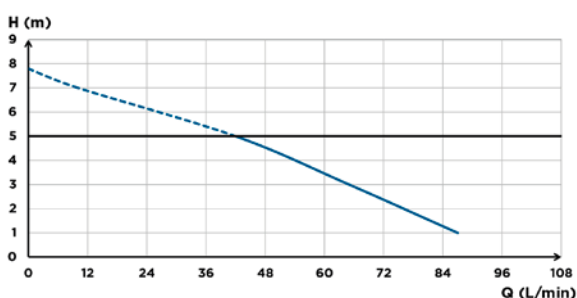

ABMESSUNGEN

