

Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Platin

SERIENSPEZIFISC

27 802 660 Produktversion bis 03.06.2020



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz

Technische Daten:

- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	27 802 660-08
	Chrom	27 802 660-00
	Platin gebürstet	27 802 660-06
	Dark Chrome	27 802 660-19
	Light Gold (PVD)	27 802 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	27 802 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 802 660-28
	Schwarz matt	27 802 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	27 802 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	27 802 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	27 802 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 802 660-46
	Champagne (22kt Gold)	27 802 660-47
	Chrom gebürstet	27 802 660-93
	Dark Platinum gebürstet	27 802 660-99

Empfohlenes Zubehör


UP-Wandwinkel -

35 085 970 90



- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

mm [inches]

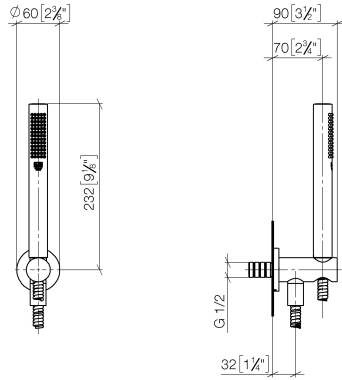

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Schlauchbrausegarnitur mit integriertem Brausehalter - Platin

SERIENSPEZIFISC

27 802 660 Produktversion bis 03.06.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_24-007-2	LGA_29	LGA_29	WRAS_250402
-------------------	--------	--------	-------------

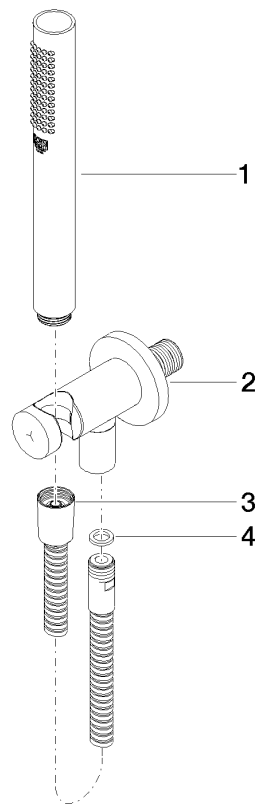

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 30 02 072 00-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin	1,00	40
4	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
2	28 490 660-08	Wandanschlussbogen mit integriertem Brausehalter - Platin	1,00	40
1	28 019 979-08	Handbrause - Platin	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel