



28 679 670 Produktversion ab 13.03.2017



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Rosette 65 x 65 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Chrom	28 679 670-00
Platin gebürstet	28 679 670-06
Platin	28 679 670-08
Dark Chrome	28 679 670-19
Light Gold gebürstet	28 679 670-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 679 670-28
Schwarz matt	28 679 670-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 679 670-46
Champagne (22kt Gold)	28 679 670-47
Chrom gebürstet	28 679 670-93
Dark Platinum gebürstet	28 679 670-99

#### Empfohlenes Zubehör


**UP-Wandwinkel -**

Min. Einbautiefe 90 mm
Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90



28 679 670 Produktversion ab 13.03.2017



#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



SERIENSPEZIFISC


28 679 670 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29 WRAS\_2212



28 679 670 Produktversion ab 13.03.2017

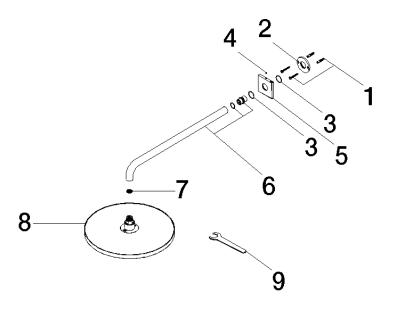

#### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	1,00	2
3	04 12 05 091 00-00	Regenbrause rund Ø 300 mm - Chrom	1,00	10
	90 30 09 069 00 90	Montageschlüssel -	1,00	2
3	09 14 10 150 90	O-Ring 23 x 1,5 mm -	2,00	2
7	7 09 23 01 075 90	Siebdichtung Ø 18 x 3,5 mm -	1,00	2
-	90 11 03 070 00-00	Rohr 462 x 61 x 24 mm - Chrom	1,00	10
	09 17 20 120 90	Anschluss Ø 56,50 x 5 mm -	1,00	2
	90 31 11 038 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 3 mm -	1,00	2
	09 27 67 015-00	Rosette 65 x 65 x 9 mm - Chrom	1,00	10