

33 800 790 Produktversion von 31.05.2010 bis 15.05.2020



- Ausladung 234 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Auslauf mit 20° drehbarem Endstück
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 337 mm
- Höhe bis Luftsprudler 297 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Empfohlenes Zubehör

**Spender ohne Rosette - Platin
gebürstet**

82 424 970-06





Empfohlenes Zubehör

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf
- Platin gebürstet**


10 712 970-06



33 800 790 Produktversion von 31.05.2010 bis 15.05.2020

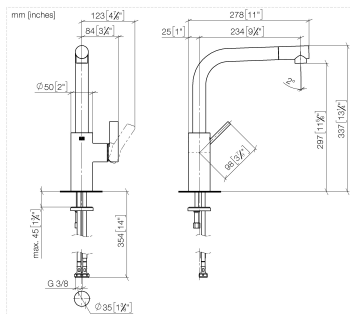

Durchflussdiagramm

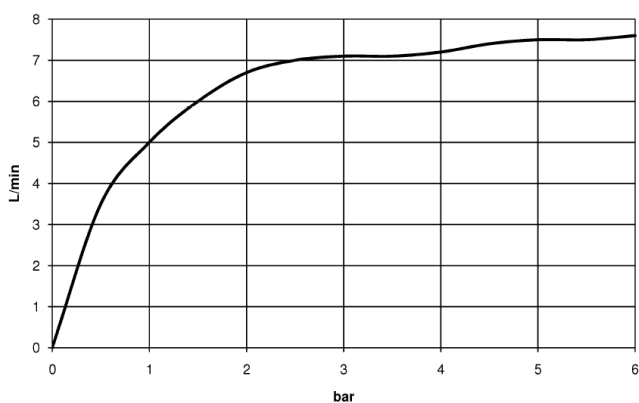

Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen




ELIO Einhebelmischer - Platin gebürstet

ELIO

33 800 790 Produktversion von 31.05.2010 bis 15.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2101	GDV_0400	LGA_18	ETA_18	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-----------	----------	--------	--------	---

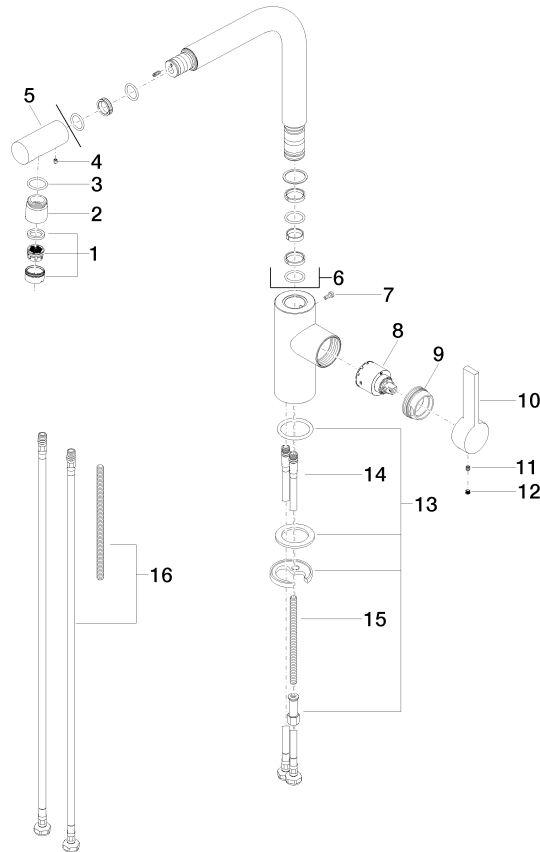

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
16	12 803 970 90	Verlängerungsset -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
15	09 31 11 091 90	Befestigung Gewindebolzen M8 x 130 mm -	1,00	2
7	09 30 30 054 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm -	1,00	2
8	90 15 05 045 00 90	Kartusche schwarz Ø 35 x 52 mm -	1,00	2
12	90 31 20 109 00 90	Stopfen -	1,00	2
10	09 20 79 040-06	Griff Hebel 120 x 43 x 23 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 14 10 100 90	O-Ring EPDM 70 20,0 x 2,5 mm -	1,00	2
2	09 24 04 164 10-06	Nippel Ø 26,5 x 26,5 mm - Platin gebürstet	1,00	10
9	09 24 04 141-06	Befestigung Ø 40 x 18 mm - Platin gebürstet	1,00	10
11	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
5	09 24 04 163 10-06	Nippel Ø 30 x 70 mm - Platin gebürstet	1,00	10
14	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
6	90 28 22 185 00-06	Auslauf 228 x 231 x 30 mm - Platin gebürstet	1,00	10
13	04 30 11 038 75 90	Befestigung mit O-Ring Ø36 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
1	90 23 01 026 07-06	Luftsprudler mit Schlitz M24x1 8,0 l/min. - Platin gebürstet	1,00	10
4	09 31 11 044 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x 5 mm -	1,00	2