

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025



- Ausladung 143 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.


Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw.  
zur Vorderkante Becken min. 40 mm.

	Platin gebürstet	33 500 811-06
	Chrom	33 500 811-00
	Dark Chrome	33 500 811-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 500 811-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 500 811-28
	Bronze gebürstet (PVD)	33 500 811-42
	Dark Platinum gebürstet	33 500 811-99

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025

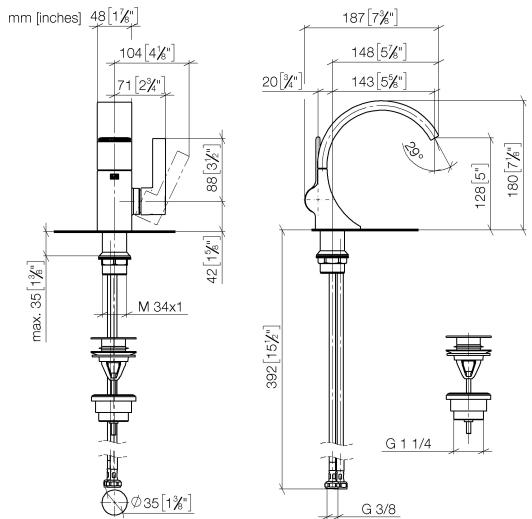

#### Durchflussdiagramm

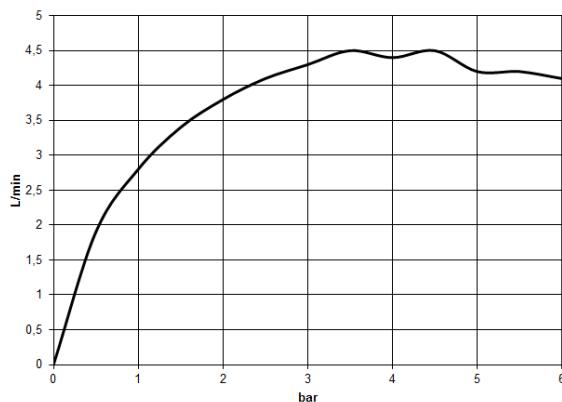

#### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

## CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

CYO

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

GDV\_0400

LGA\_38


WRAS\_2111

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklarat

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

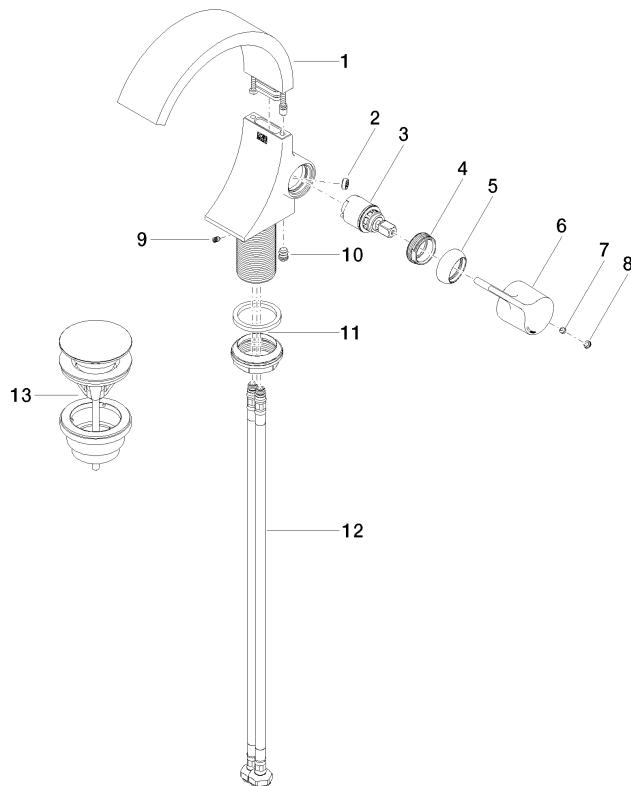

## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 15 05 044 00 90	Kartusche Ø 25 x 51 mm -	1,00	2
8	90 31 20 087 00-06	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Platin gebürstet	1,00	10
10	90 31 20 129 00 90	Stopfen mit O-Ring 4,5 x 1,8 mm -	1,00	2
1	90 11 70 012 01-06	Auslauf EHM 140 mm Ausladung - Platin gebürstet	1,00	10
12	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
5	09 28 30 021-06	Haube Ø 32 x 11 mm - Platin gebürstet	1,00	10
2	09 23 01 172 90	Durchflussbegrenzer pink, 1,2 gpm -	1,00	2
7	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
9	09 31 11 008 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm	1,00	2
13	10 125 970-06	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Platin gebürstet	1,00	2
6	09 20 80 024-06	Hebel WT-EHM CYO - Platin gebürstet	1,00	10
11	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -	1,00	2
4	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2