


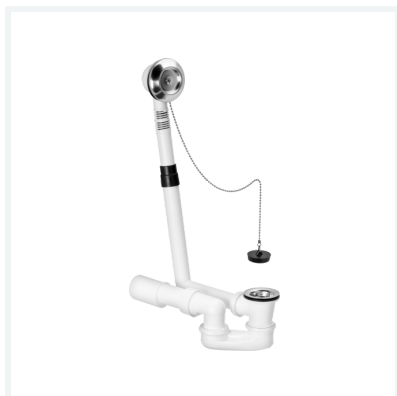

Citaplex-Ab-/Überlauf

flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

Ausstattung

Rosette Edelstahl, Ventilstopfen, Geruchverschluss

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6176.24

Artikel 105 563



Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	0,94 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Badewanne Standard	BS	✓
Ablauf waagrecht	Aw	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 52	B52	✓
Gewicht	466 g	
Volumen	3973,816 cm ³	

