

# Sanicompact Comfort

Komfortabel und edel im Design - Für alle Abwässer eines zusätzlichen WCs



3 m  
30 m



## PRODUKTVORTEILE


- Modernes, wandhängendes und kompaktes WC
- Ermöglicht ein weiteres WC nahezu überall im Haus
- Einfache Montage durch höhenverstellbaren Rahmen
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 l bzw. 3,0 l Wasserverbrauch pro Spülgang durch ECO+ Doppelspülsystem

## ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 40 mm




Multi-Klingen-Schneirad



## LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, höhenverstellbarer, nicht selbsttragender Rahmen, wandhängendes WC, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik

## PUMPENKENNLINIE

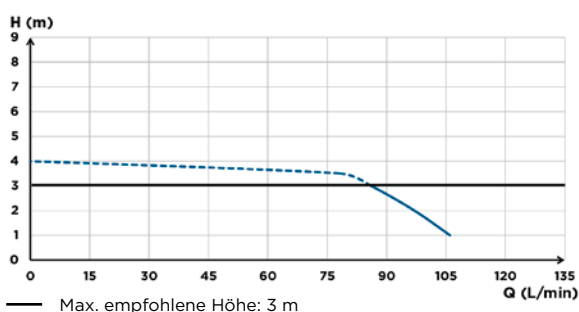

## TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spülmenge	1,8/3 l
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	550 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	51 dB(A)

## Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	41 kg
GTIN	3308815012223
Artikel-Nr.	0044

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

SFA Entkalker 2 Liter  
3308815095523  
X2910N2



SFA Entkalker 5 Liter  
3308819804015  
X2910N5



## ABMESSUNGEN

