

BetteStep



Information

Die Wannengriffe reichen 65 mm über den Wannenrand hinaus.


Für die fachgerechte Montage empfehlen wir den Einsatz des Original-Wannenfuß B23-1520.

Zu unseren Badewannen empfehlen wir die emaillierten BetteMono Ablaufgarnituren mit Push-to-Open-Funktion.

Diese Badewanne ist nach bauseitiger Prüfung und sachgerechter Installation für die Unterbaumontage geeignet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen entsprechende Ausschnitt-Daten zur Verfügung.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

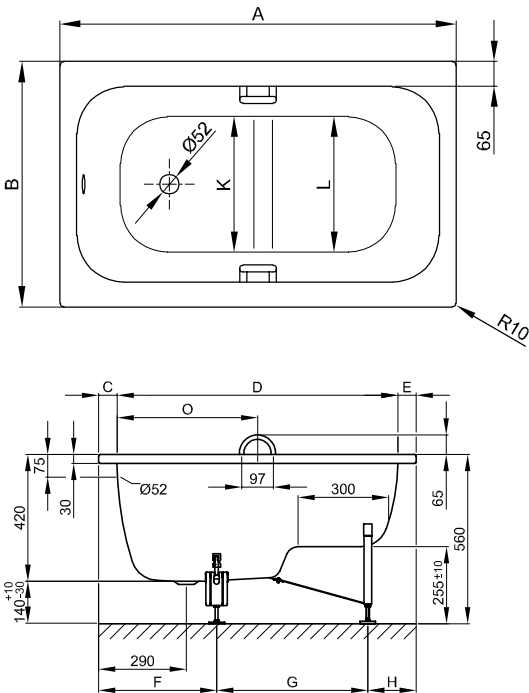

Abmessung

Bestell-Nr.	Maße in mm	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	O	Nutzinhalt*
1050	1050 × 650 × 420	1050	650	60	930	60	390	500	160	450	475	465	36 Liter
1060	1180 × 730 × 420	1180	730	67	1046	67	420	610	150	510	555	530	66 Liter

*Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.