


Geberit Silent-PP Schachtbogenabzweig 87,5° rechts



Beispielbild

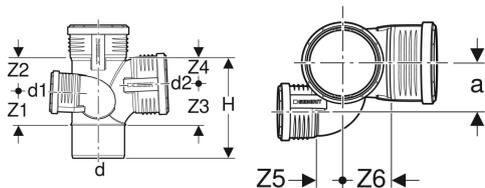

- Dichtung aus EPDM

Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Schalloptimiert
- Mit Innenradius

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MD
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	a	H	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	VE1	VE2	VE3
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110 mm	75 mm	110 mm	87.5 °	9.2 cm	21.1 cm	6.7 cm	7.6 cm	8.2 cm	6.1 cm	4.4 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.	40 St.