

TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

22 513 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021



- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 295 mm
- Höhe bis Luftsprudler 172 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom	22 513 892-00
	Platin gebürstet	22 513 892-06
	Platin	22 513 892-08
	Dark Chrome	22 513 892-19
	Light Gold gebürstet	22 513 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 513 892-28
	Schwarz matt	22 513 892-33
	Dark Brass gebürstet	22 513 892-39
	Bronze gebürstet	22 513 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 513 892-46
	Champagne (22kt Gold)	22 513 892-47
	Chrom gebürstet	22 513 892-93
	Dark Platinum gebürstet	22 513 892-99


TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

22 513 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

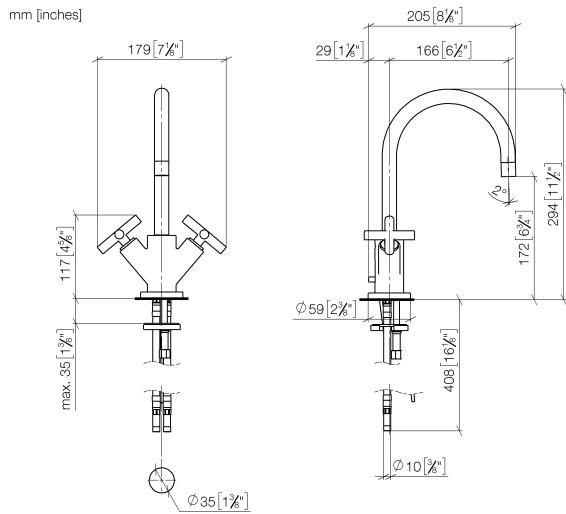

Durchflussdiagramm

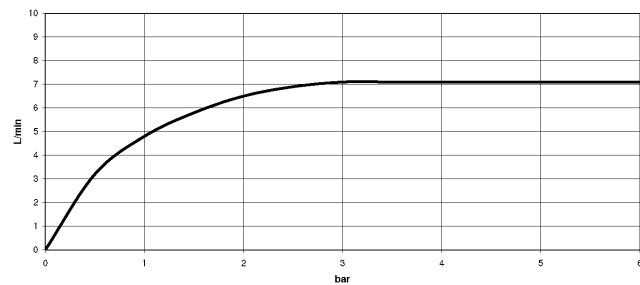

Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

22 513 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

ETA_18

WRAS_240702

LGA_18

GDV_0400

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

22 513 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

