


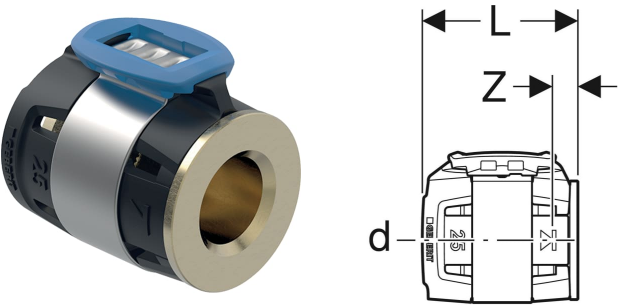

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für aufbereitete Wässer
 - Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
 - Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
 - Zum dauerhaften Verschließen von Rohrenden

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
620.741.00.1	15	20	3.9	0.6	10	50