


# Geberit Silent-Pro Rohr mit Muffe

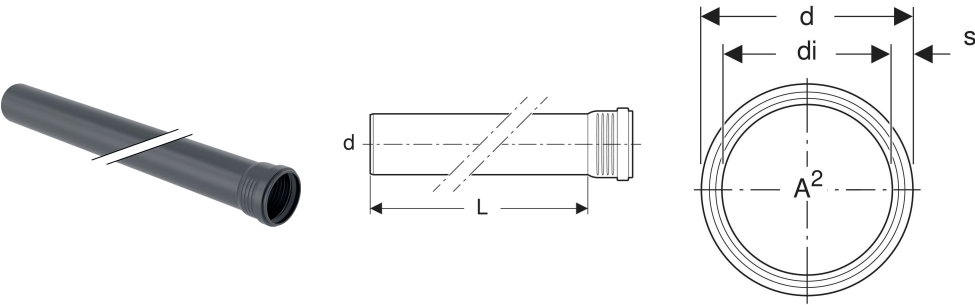

## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>cm | A²<br>cm² | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|-------------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| 393.300.14.1 | 70 | 75         | 67.4        | 3.8     | 15      | 35.7      | 25         | 300        |