


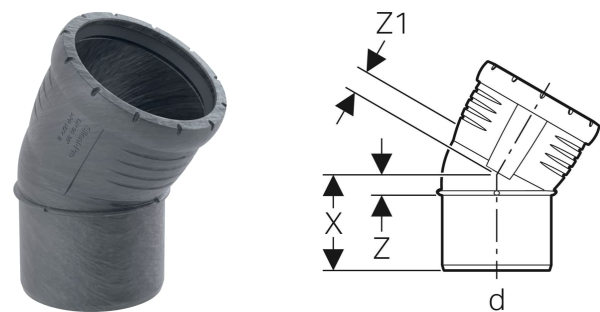

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN  | d, Ø<br>mm | arc<br>° | X<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|-----|------------|----------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 393.521.14.1 | 100 | 110        | 30       | 9       | 2.1     | 2        | 20         | 160        |