


Geberit FlowFit Anschluss für Eurokonus, mit Überwurfmutter

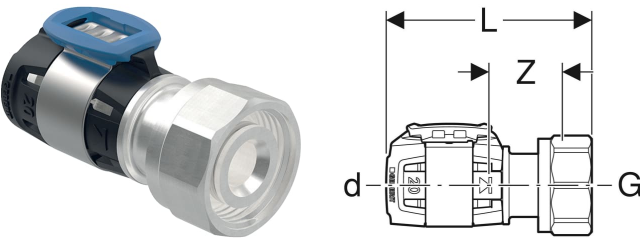

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörpern und Heizkörperventilen
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser $\leq d_i$ geeignet, siehe Tabelle
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

ZUBEHÖR

- Geberit FlowFit Abdeckung für Pressanschluss

INFO

- Nicht für Trinkwasser geeignet

Art-Nr.	DN	d _a mm	G	L cm	Z cm	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6.1	1.8	27	2	10