


Geberit FlowFit Doppelanschlusswinkel 90°



Beispielbild

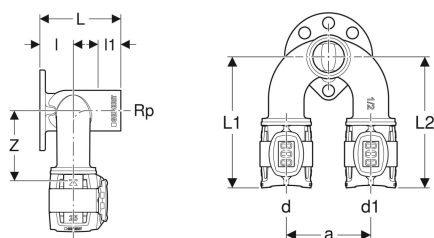

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Rp | d1, ø | arc | a | L | L1 | L2 | I | I1 | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|--------------|-------|----------|-------|-----|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|-----------|-----|-------|--------|
| 620.830.00.1 | 12 / 15 / 12 | 16 mm | 1/2 " | 16 mm | 90° | 5 cm | 5.2 cm | 7.1 cm | 7.1 cm | 1.9 cm | 2.4 cm | 3.8 cm | | 5 St. | 25 St. |

Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten