

Sanicompact Comfort+

Wandhängendes WC mit Kleinhebeanlage und verfließbarem Montagerahmen



3 m
30 m



PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht ein weiteres WC nahezu überall im Haus
- Aufstellung unabhängig von der Beschaffenheit der Wand durch selbsttragenden Montagerahmen
- Mit abnehmbarem Toilettensitz mit Absenkautomatik für mehr Komfort und Hygiene
- Leichte Reinigung durch Antikalk-Beschichtung
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Nur 1,8 l bzw. 3,0 l Wasserverbrauch pro Spülgang durch ECO+ Doppelspülsystem

ANSCHLÜSSE

- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 40 mm




Multi-Klingen-Schneirad



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, selbsttragender Universalrahmen, wandhängendes WC, abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik

PUMPENKENNLINIE

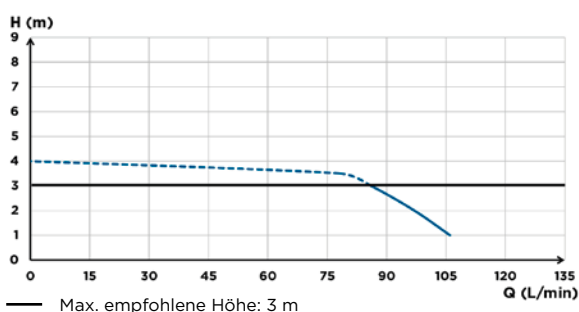

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	1
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Spülmenge	1.8/3 l
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	550 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	51 dB(A)
Kenzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	41 kg
GTIN	3308815083247
Artikel-Nr.	0044P

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

SFA Entkalker 2 Liter
3308815095523
X2910N2



SFA Entkalker 5 Liter
3308819804015
X2910N5



ABMESSUNGEN

