

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Stabhandbrause mit Antikalk-System
 - Ausladung 286 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - automatische Umstellung Wanne/Brause
 - Höhe gesamt 1057 - 1127 mm
 - Brausehalter
 - Höhe Standrohr 565 - 635 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 925 - 995 mm
 - Schubrosetten Ø 135 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 863 809-28
	Chrom	25 863 809-00
	Platin gebürstet	25 863 809-06
	Platin	25 863 809-08
	Dark Chrome	25 863 809-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	25 863 809-27
	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 863 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	25 863 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 863 809-46
	Champagne (22kt Gold)	25 863 809-47
	Dark Platinum gebürstet	25 863 809-99

Benötigtes Zubehör



UP-Bodenbefestigung -


35 945 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 150 mm

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024

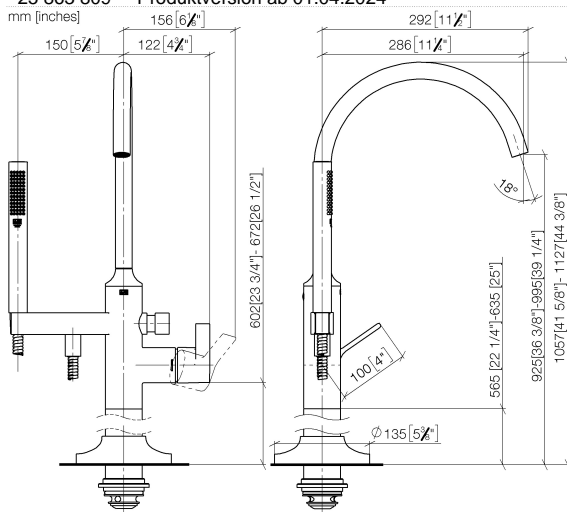

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_19_77 Belgaqua_24-003-2 LGA_29

EPD-DOR-20230287 WRAS_250502

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklarat

IAPMO_4976 (

VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024



VAIA Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

25 863 809 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	09 31 11 058 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 8 mm -	1,00	2
9	90 16 02 023 00 90	Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm -	1,00	2
25	90 31 20 087 00-28	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
20	09 24 04 298 90	Befestigung Ø 42 x 17 mm -	1,00	2
23	09 20 80 022-28	Griff Hebel 50 x 45 x 126 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	60
31	04 28 22 030 00-28	Rohr Ø 71,5 x 697,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
10	09 31 09 102 20-28	Zugstange für Umstellung Ø 12 x 70 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
18	09 20 88 002-28	Zugknopf Ø 30 x 20 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
30	04 28 22 025 00 90	Anschlussrohr Ø 12 x 640 mm -	2,00	2
13	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
5	09 31 11 040 90	Zylinderstift Ø 4 x 12 mm -	1,00	2
3	09 18 40 118 90	Hülse Ø 27,5 x 30 mm -	1,00	2
21	09 14 10 037 90	O-Ring 42,0 x 1,5 . mm -	1,00	2
27	09 24 03 152 20-28	Anschluss - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
32	09 27 80 022-28	Rosette Ø 135 x 40 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
29	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	2,00	2
15	04 31 20 036 00 90	Stopfen für Wanne Stand Abdeckung mit Gewindestift -	2,00	2
34	09 14 10 084 90	O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
22	09 28 30 036-28	Haube Ø 46 x 18 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
26	04 31 20 039 11 90	Stopfen mit O-Ring M12 x 1 -	1,00	2
16	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	1,00	2
2	90 30 02 072 00-28	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
11	09 24 03 069 90	Nippel Ø 20 x 11,5 mm -	1,00	2
33	90 14 10 129 00 90	O-Ring 52 x 3,5 mm -	1,00	2
7	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	3,00	2
24	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
17	09 21 34 081 20-28	Umstellung Ø 30 x 56 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
19	90 15 05 039 00 90	Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -	1,00	2
6	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
8	09 24 03 153 20-28	Nippel Ø 24 x 34,5 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
35	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -	1,00	2
12	90 21 02 069 00-28	Haube / Hülse M20 x 1 - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
14	90 28 22 327 00-28	Auslauf für Wanne Stand freistehend 304 mm, 25,2 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
28	09 30 30 111 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant M8 x 50 mm -	1,00	2
1	90 12 11 140 41-28	Stabhandbrause 6,8 l/min - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20