

**ShowerTablet Select**  
**Brausethermostat 400 Aufputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24360000**



## Beschreibung

### Merkmale

- 1 Verbraucher
- Temperatur- und Volumensteuerung
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Handbrausehalterung in der Ablage integriert
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16,3 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Ablage aus Kunststoff
- Oberfläche Ablage: graphit
- Material Griffe: Kunststoff
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse, G ½
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- PA-IX 17582/IB

## Technologie



## Designpreise




**ShowerTablet Select**  
**Brausethermostat 400 Aufputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24360000**




**Produktabbildung**



**Maßzeichnung**

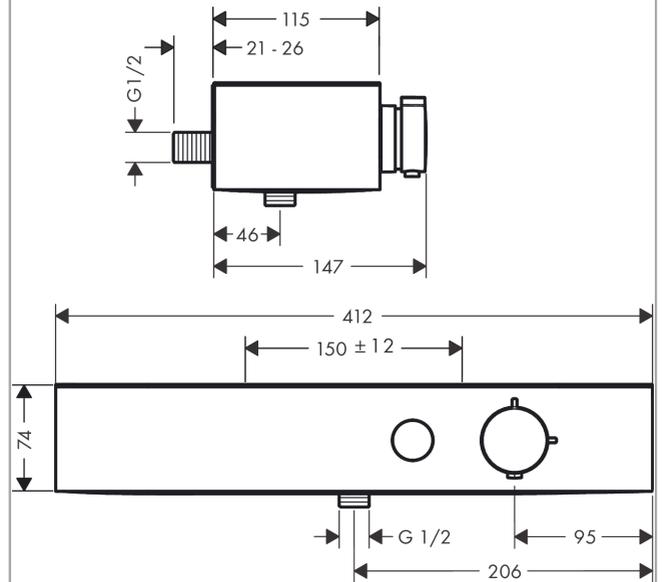

**Durchflussdiagramm**




**Showertablet Select**  
**Brausethermostat 400 Aufputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24360000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/22

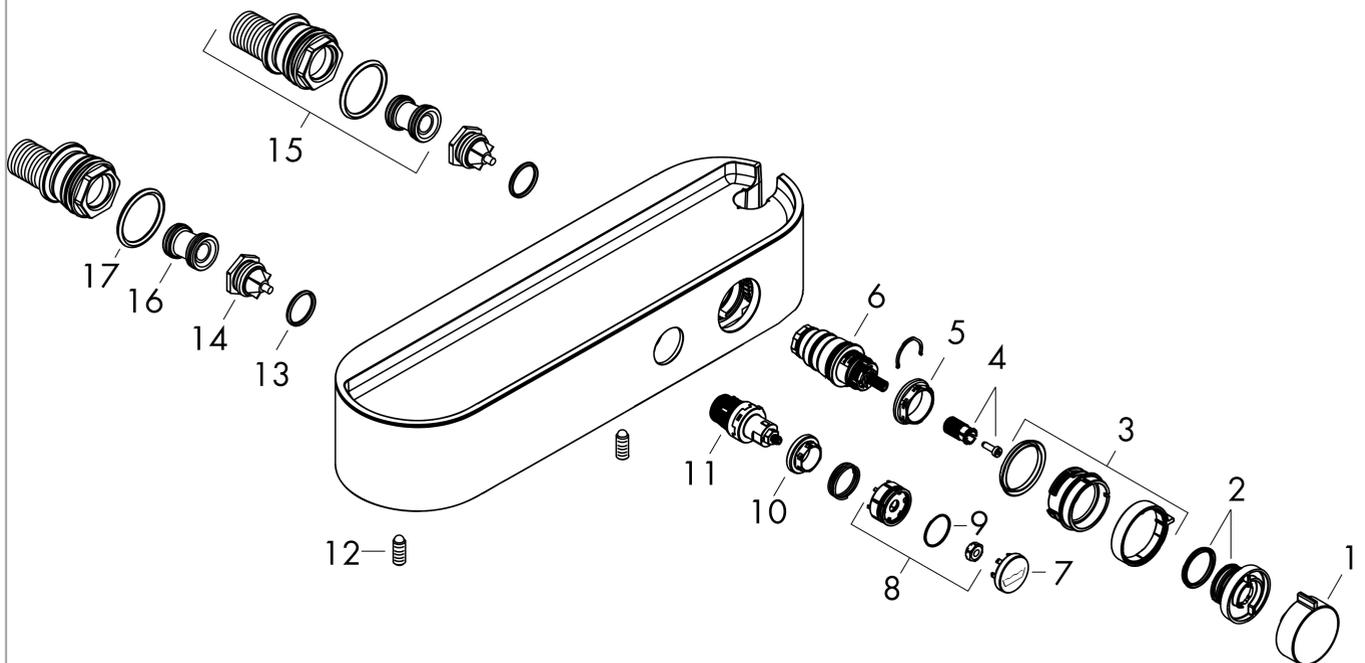

**ShowerTablet Select**  
**Brausethermostat 400 Aufputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **24360000**



## Ersatzteilliste

Baujahr: >04/22

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	94403000	9	1
2	Anschlagscheibe	94404000	9	1
3	Griff	94405000	7	1
4	Schnappeinsatz mit Schraube	92136000	6	1
5	Mutter	98913000	6	1
6	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
7	Feder mit Hülse	92340000	4	1
8	Symbole-Set	98367000	10	1
9	O-Ring 20x1	98140000	1	1
10	Mutter	98368000	4	1
11	Absperreinheit (AVP)	95758000	14	1
12	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	3	1
13	O-Ring 17x2	98199000	1	1
14	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	8	1
15	S-Anschluss Set	95772000	13	1
16	Schalldämpfer	96429000	2	1
17	O-Ring 29x3	98371000	2	1
a	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	18	1