

TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Platin

TARA

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009



- Ausladung 140 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Adapter mit AG 3/4"
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Platin | 30 010 892-08 |
| | Chrom | 30 010 892-00 |
| | Platin gebürstet | 30 010 892-06 |
| | Dark Chrome | 30 010 892-19 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 30 010 892-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 30 010 892-28 |
| | Schwarz matt | 30 010 892-33 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 30 010 892-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 30 010 892-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 30 010 892-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 30 010 892-47 |
| | Chrom gebürstet | 30 010 892-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 30 010 892-99 |

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm


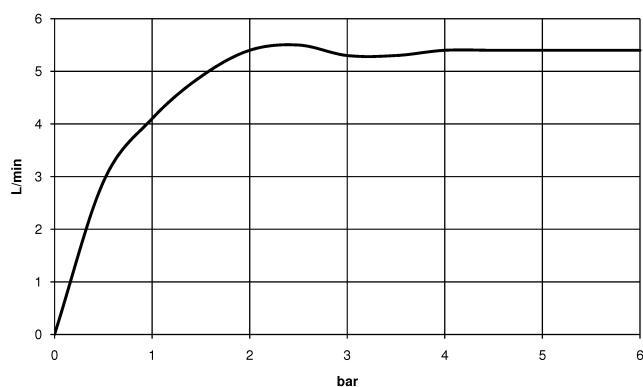
35 085 970 90

TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Platin

TARA

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

TARA Wandventil , Kaltwasser ohne Ablaufgarnitur - Platin

TARA

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18 EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

30 010 892 Produktversion ab 30.06.2009

