

**CYO Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Dark Platinum gebürstet**

CYO

27 523 811 Produktversion ab 01.04.2025



- Ausladung 167 mm
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Griff Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss max. 23,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

ACHTUNG: Die Griffensätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Dark Platinum gebürstet | 27 523 811-99 |
| | Chrom | 27 523 811-00 |
| | Platin gebürstet | 27 523 811-06 |
| | Dark Chrome | 27 523 811-19 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 27 523 811-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 523 811-28 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 27 523 811-42 |


CYO Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet

CYO


27 523 811 Produktversion ab 01.04.2025

mm [inches]

M 1:10

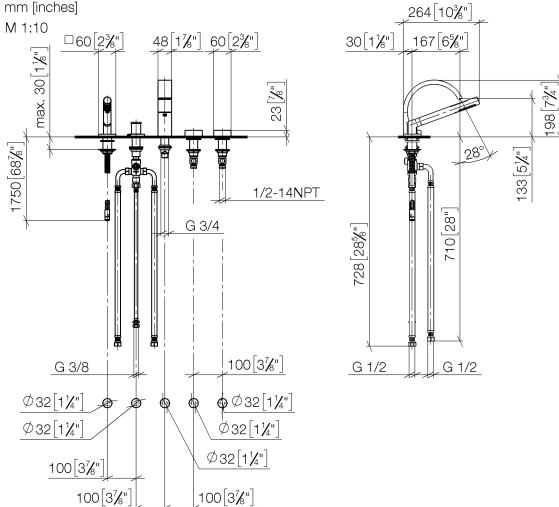

Durchflussdiagramm

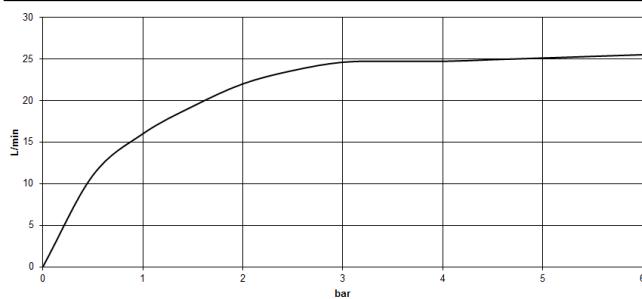

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet

CYO

27 523 811 Produktversion ab 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO_4976

WRAS_2204

Belgaqua_21-380-2 LGA_38

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

CYO Wannen-Fünflochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet

CYO

27 523 811 Produktversion ab 01.04.2025


Ersatzteile für die

anderen

Oberflächenvarianten

finden Sie hier:

Chrom

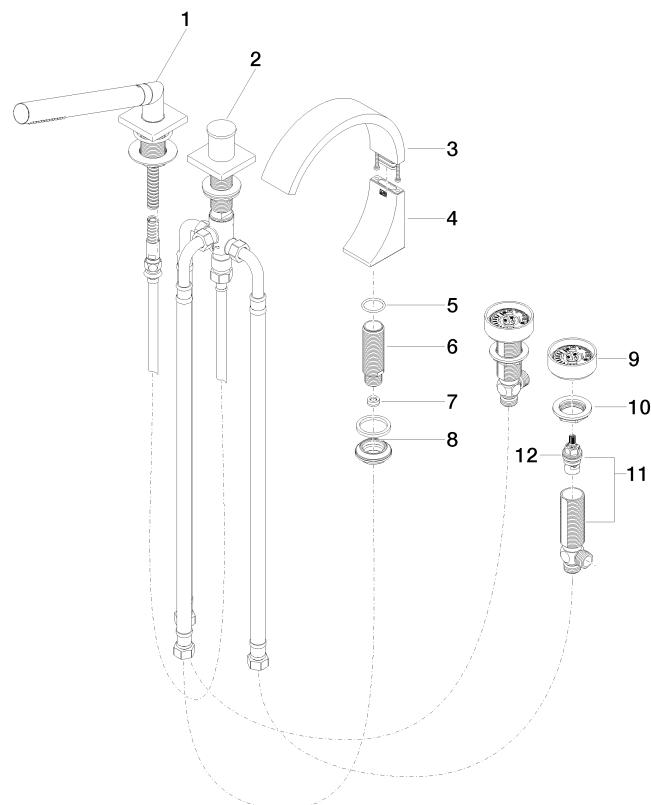

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 5 | 09 14 10 009 90 | O-Ring NBR 70 24,0 x 2,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 18 40 291 01-99 | Griff ohne Designelement - Dark Platinum gebürstet | 2,00 | 20 |
| 3 | 90 11 70 013 00-99 | Auslauf - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 10 | 04 30 11 038 68 90 | Befestigung mit O-Ring Ø31 x 2 mm M30 x 1,5 - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 30 01 117 90 | Anschluss Ø 27 x 85 mm - | 1,00 | 2 |
| 11 | 04 17 11 055 41 90 | Seitenteil - | 2,00 | 2 |
| 8 | 04 23 10 044 09 90 | Befestigungssatz - | 1,00 | 2 |
| 2 | 29 140 670-99 | Zweiwege-Umstellung für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 7 | 09 23 01 057 90 | Durchflussbegrenzer rot 26,5 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 1 | 27 702 980-99 | Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 4 | 90 19 70 011 00-99 | Körper für Standauslauf - Dark Platinum gebürstet | 1,00 | 20 |
| 12 | 90 90 03 239 00 90 | Oberteil - | 2,00 | 2 |