



## TAKE 2000\_2 M

Klassisch modern.

TAKE 2000\_2 M eignet sich als klassisch anmutender Badezimmerheizkörper ideal als Handtuchwärmer. Neben dem dezenten Auftritt zeichnet ihn insbesondere seine geringe Bautiefe aus, so dass er sich auch hervorragend in kleine Bäder integrieren lässt.



### TAKE 2000\_2 M | weiß, gerade, mit Mittelanschluss

	Nenngröße (H x L)	Baugröße (H x L)
TE2BHK2M85	800 x 500	862 x 500
TE2BHK2M86	800 x 600	862 x 600
TE2BHK2M125	1200 x 500	1222 x 500
TE2BHK2M126	1200 x 600	1222 x 600
TE2BHK2M127	1200 x 750	1222 x 750
TE2BHK2M155	1500 x 500	1537 x 500
TE2BHK2M156	1500 x 600	1537 x 600
TE2BHK2M157	1500 x 750	1537 x 750
TE2BHK2M185	1800 x 500	1807 x 500
TE2BHK2M186	1800 x 600	1807 x 600
TE2BHK2M187	1800 x 750	1807 x 750

## TAKE 2000\_2 CM



Dynamisch geschwungen.

TAKE 2000\_2 CM ist die dynamische Variante des klassischen Handtuchwärmers. Seine besondere Dynamik erhält er durch die gebogenen waagerechten Heizrohre und die Sammelrohre mit ihren markant breiten Seitenflächen, die in sanften Rundungen auslaufen.

### TAKE 2000\_2 CM | weiß, gebogen, mit Mittelanschluss

	Nenngröße (H x L)	Baugröße (H x L)
TE2BHK2CM85	800 x 500	862 x 500
TE2BHK2CM86	800 x 600	862 x 600
TE2BHK2CM125	1200 x 500	1222 x 500
TE2BHK2CM126	1200 x 600	1222 x 600
TE2BHK2CM127	1200 x 750	1222 x 750
TE2BHK2CM155	1500 x 500	1537 x 500
TE2BHK2CM156	1500 x 600	1537 x 600
TE2BHK2CM157	1500 x 750	1537 x 750
TE2BHK2CM185	1800 x 500	1807 x 500
TE2BHK2CM186	1800 x 600	1807 x 600
TE2BHK2CM187	1800 x 750	1807 x 750



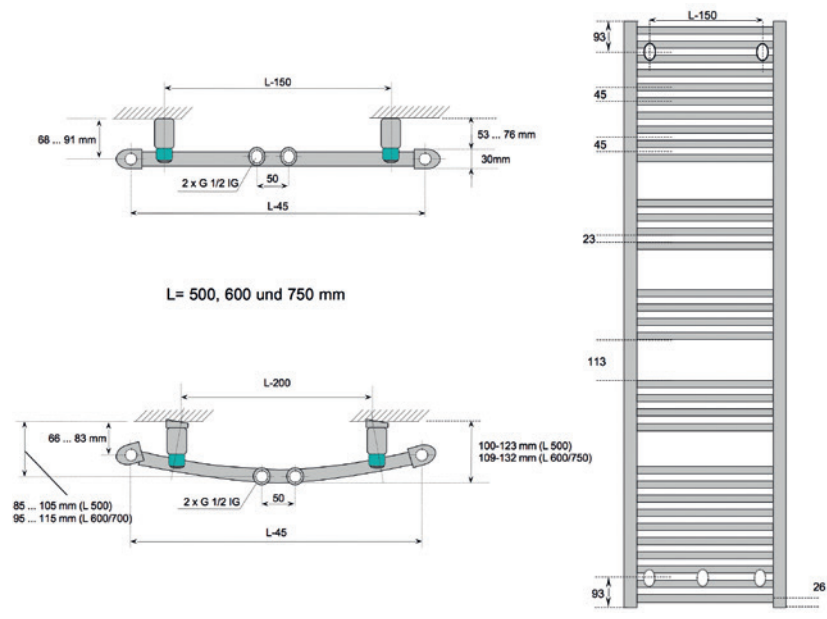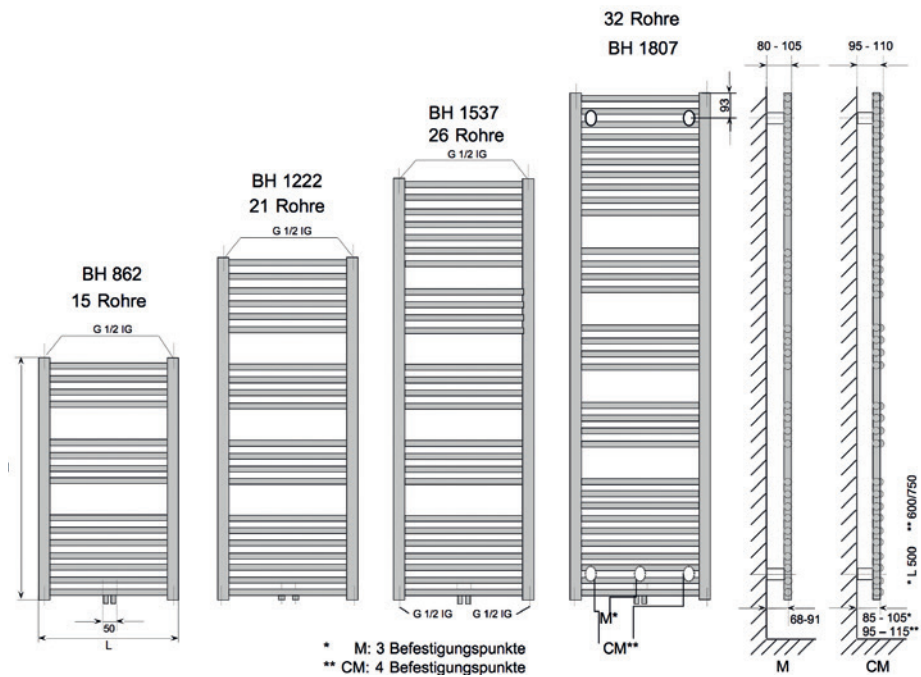

Leistung für 24°C

Höhe	Länge	EN 442	70/55°C	55/45°C	Art.-Nr. M	Art.-Nr. CM
862	500	370 W	266 W	165 W	TE2BHK2M85	TE2BHK2CM85
862	600	427 W	306 W	189 W	TE2BHK2M86	TE2BHK2CM86
1222	500	511 W	366 W	226 W	TE2BHK2M125	TE2BHK2CM125
1222	600	590 W	423 W	261 W	TE2BHK2M126	TE2BHK2CM126
1222	750	703 W	504 W	311 W	TE2BHK2M127	TE2BHK2CM127
1537	500	644 W	462 W	285 W	TE2BHK2M155	TE2BHK2CM155
1537	600	744 W	533 W	329 W	TE2BHK2M156	TE2BHK2CM156
1537	750	887 W	637 W	395 W	TE2BHK2M157	TE2BHK2CM157
1807	500	768 W	550 W	340 W	TE2BHK2M185	TE2BHK2CM185
1807	600	886 W	635 W	392 W	TE2BHK2M186	TE2BHK2CM186
1807	750	1056 W	757 W	467 W	TE2BHK2M187	TE2BHK2CM187