


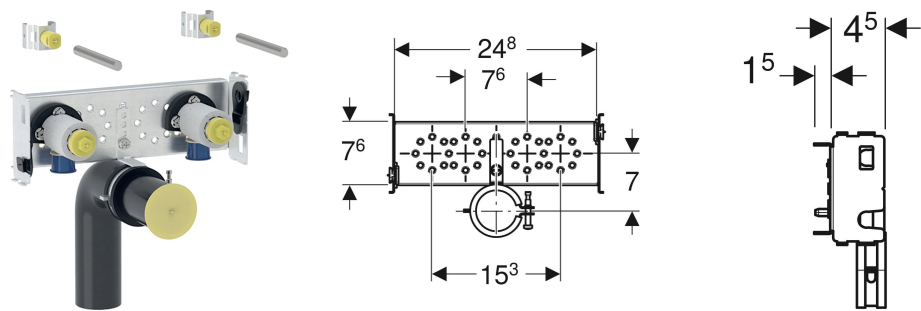

VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

EIGENSCHAFTEN

- Traverse verzinkt
- Traverse mit zwei Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Waschtisch standardmäßig 28 cm, anpassbar mit dem Geberit GIS Tragwerk
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig

- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
461.430.00.1	24.8	7.6	4.5	1	8	40	160