



- ohne Rosette
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.


Benötigtes Zubehör




UP-Wandbefestigung -

35 050 970 90

- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm



Durchflussdiagramm

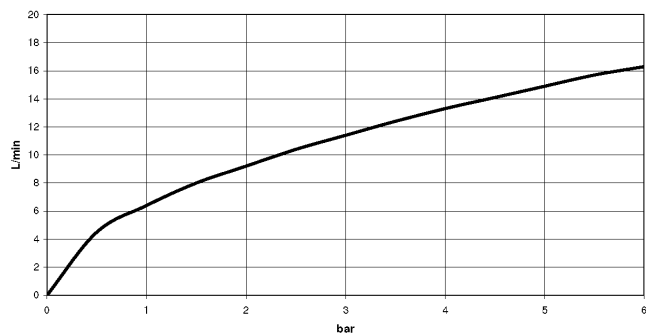

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




UP-Einhandbatterie mit integriertem Brauseanschluss - Platin gebürstet

SERIENNEUTRAL

36 050 970 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_21-025-2	WRAS_2011	LGA_29	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-------------------	-----------	--------	---

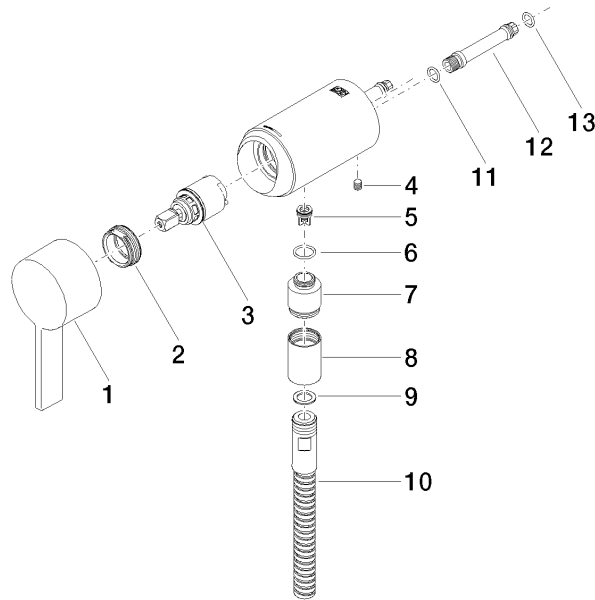

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 15 05 044 04 90	Kartusche Ø 25 x 51 mm -	1,00	2
7	09 24 03 281-06	Nippel Ø 22 x 26 mm - Platin gebürstet	1,00	10
1	90 20 97 064 00-06	Griff Hebel 50 x 130 x 28 mm - Platin gebürstet	1,00	10
4	09 31 11 004 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M5 x 8 mm	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	0431110040090	Befestigung -		
12	09 18 40 230 90	Anschluss 62 x 11 x 11 mm -	1,00	2
13	09 14 10 061 90	O-Ring EPDM 70 7,5 x 1,52 mm -	1,00	2
11	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2
10	28 322 970-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin gebürstet	1,00	2
9	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
5	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm	1,00	2
2	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
8	90 21 02 069 00-06	Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet	1,00	10
6	09 14 10 213 90	O-Ring EPDM 70 12,0 x 1,5 mm -	1,00	2