


# XETIS

- puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- nur für den bodenebenen Einbau



Abbildung ähnlich

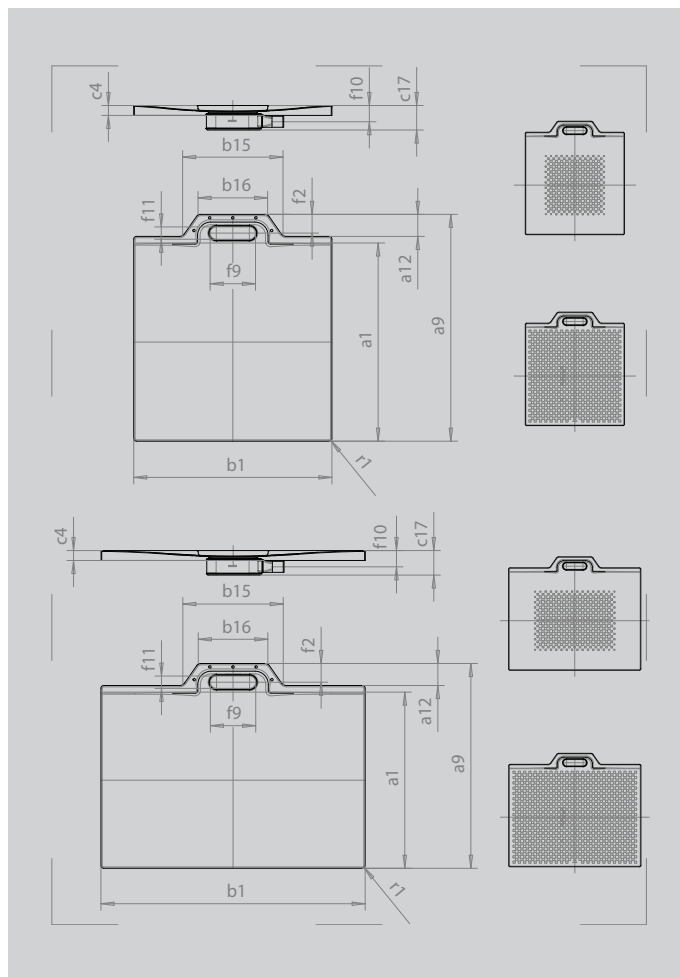

SECURE<sup>+</sup>

Modell			886
Äußere Länge	$a_1$		1000 mm
Nennlänge	$a_9$		1130 mm
Länge Ablaufbereich	$a_{12}$		100 mm
Äußere Breite	$b_1$		1000 mm
Breite Ablaufbereich Maß a	$b_{15}$		460 mm
Breite Ablaufbereich Maß b	$b_{16}$		320 mm
Randhöhe	$c_4$		45 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	$c_{16}$		49 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon)	$c_{17}$		112 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	$f_2$		85 mm
Durchmesser Ablaufloch	$f_9$		Ø 205 mm
Anschlusshöhe Siphon	$f_{10}$		74 mm
Durchmesser Ablaufloch	$f_{11}$		Ø 55 mm
Äußerer Radius	$r_1$		12 mm
Nettogewicht			28 kg
Antislip			540 x 540 mm
Vollantislip			932 x 936 mm
SECURE PLUS			Vollflächig

KALDEWEI