

LULU

28 786 710 Produktversion ab 13.03.2017

- Ausladung 450 mm
- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 I/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette 78 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20I/min

Messing gebürstet (23kt Gold)	28 786 710-28
Chrom	28 786 710-00
Platin gebürstet	28 786 710-06

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90





Min. Einbautiefe 90 mmMax. Einbautiefe 163 mm












Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



LULU

28 786 710 Produktversion ab 13.03.2017 Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29


LGA_38

WRAS_2212





28 786 710 Produktversion ab 13.03.2017

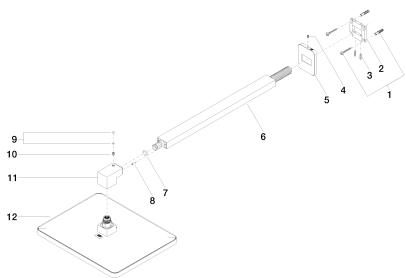

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	90 31 20 087 00-28	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	09 31 11 048 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 8 mm -	1,00	2
12	04 12 05 062 00-28	Regenbrause eckig 300 x 240 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
8	09 31 11 040 90	Zylinderstift Ø 4 x 12 mm -	1,00	2
3	09 31 11 084 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M4 x16 mm -	2,00	2
1	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	1,00	2
6	04 28 22 247 20-28	Anschluss 505 x 35 x 21 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	90 14 10 011 00 90	O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,5 mm -	1,00	2
2	09 30 11 160 90	Anschluss 55 x 55 x 6,5 mm -	1,00	2
10	09 31 11 036 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 8 mm -	1,00	2
11	09 17 01 180-28	Anschluss 36 x 39 x 61 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	09 27 71 019-28	Rosette 78 x 60 x 9 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20