

TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet

TARA

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdreherschutz

Auf Anfrage in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 512 882-06
	Chrom	27 512 882-00
	Platin	27 512 882-08
	Weiß matt	27 512 882-10
	Dark Brass matt	27 512 882-16
	Dark Bronze matt	27 512 882-17
	Dark Chrome	27 512 882-19
	Light Gold gebürstet	27 512 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 512 882-28
	Schwarz matt	27 512 882-33
	Bronze gebürstet	27 512 882-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 512 882-46
	Champagne (22kt Gold)	27 512 882-47
	Chrom gebürstet	27 512 882-93
	Dark Platin gebürstet	27 512 882-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör




Zierkappen für Perfecto - Platin gebürstet 12 801 970-06
• 1 Paar


**TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Platin gebürstet**

TARA

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024

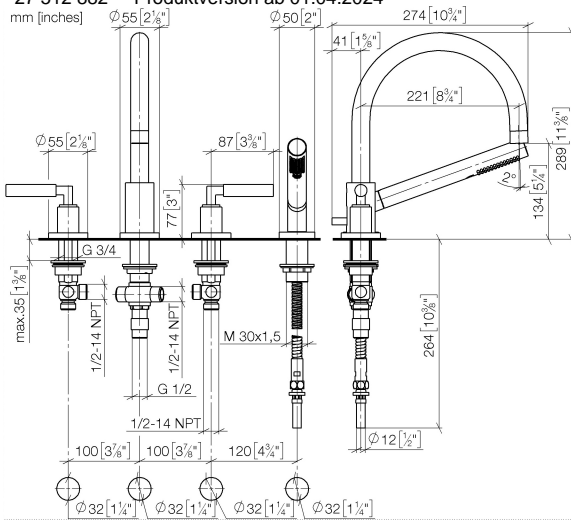

Durchflussdiagramm

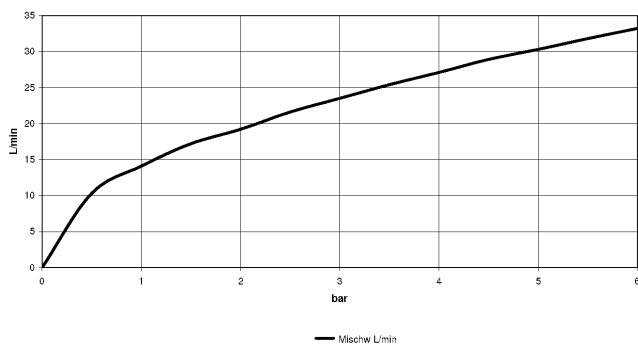

Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC DIN 4109 EN 1717

ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Platin gebürstet

TARA

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024


Zertifikate

IAPMO_4976

LGA_18

Belgaqua_21-026-2

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024

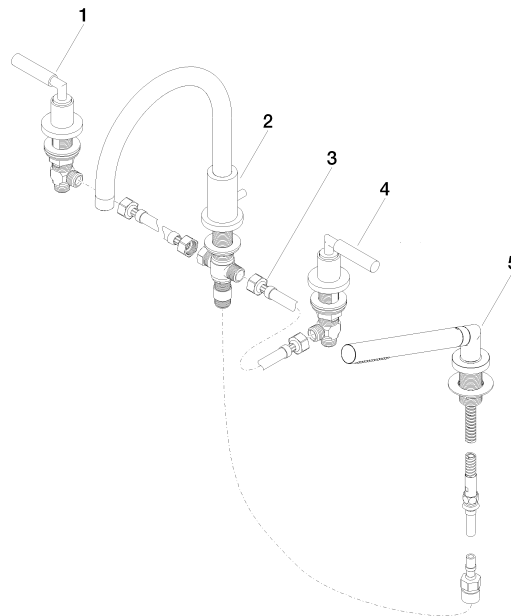

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	27 702 979-06	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin gebürstet	1,00	10
4	20 000 883-06	TARA Seitenventil , linksschließend - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	13 512 892-06	TARA Wannenauslauf Tara. 220 mm - Platin gebürstet	1,00	60
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
1	20 000 882-06	TARA Seitenventil , rechtsschließend - Platin gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				