

IMO Bidet-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

IMO

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024




- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- Kugelgelenk 35° schwenkbar
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 138 mm
- Höhe bis Luftsprudler 89 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min


	Chrom	33 600 671-00
	Platin gebürstet	33 600 671-06
	Dark Chrome	33 600 671-19
	Light Gold gebürstet	33 600 671-27
	Schwarz matt	33 600 671-33
	Chrom gebürstet	33 600 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 600 671-99

33 600 671 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

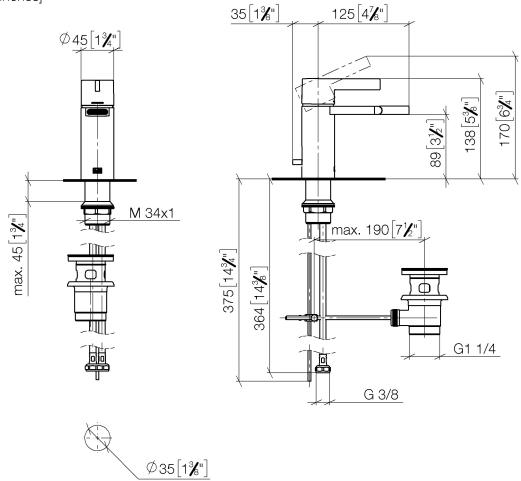

Durchflussdiagramm

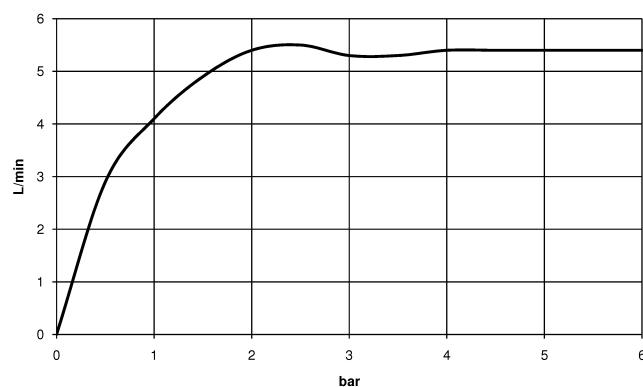

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


Ü-Zeichen

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_250102

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Platin gebürstet

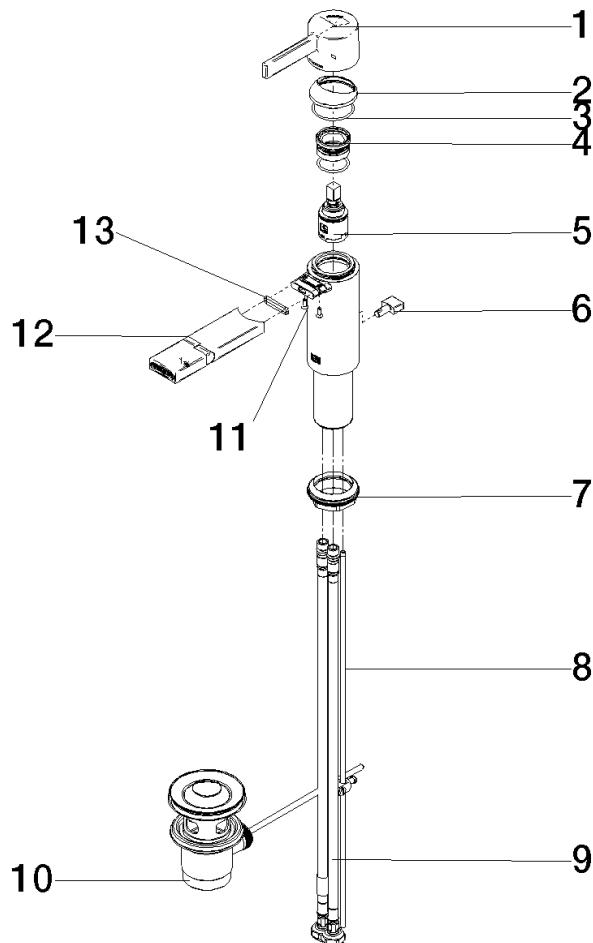

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
10	90 11 01 001 00-00	Ablaufgarnitur - Chrom	1,00	10
9	04 30 04 104 00 90	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2
5	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
6	09 20 67 002-00	Zugknopf 26 x 15 x 7 mm - Chrom	1,00	10
7	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -	1,00	2
4	90 23 10 146 00 90	Befestigung Mutter M30 x 1 -	1,00	2
3	09 14 10 102 90	O-Ring 33,05 x 1,78 mm -	1,00	2
12	90 28 22 423 00-00	Auslauf für Bidet 118 x 32 x 14,5 mm - Chrom	1,00	10
13	09 14 10 017 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 1,5 mm -	1,00	2
11	09 30 30 166 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 8 mm -	2,00	2
1	90 20 67 019 00-00	Hebel EHM Ø 45 x 35 x 83 mm - Chrom	1,00	10
2	90 28 30 059 00-00	Haube EHM Ø 42 x 13,3 mm - Chrom	1,00	10
8	09 31 09 080-00	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Chrom	1,00	10