


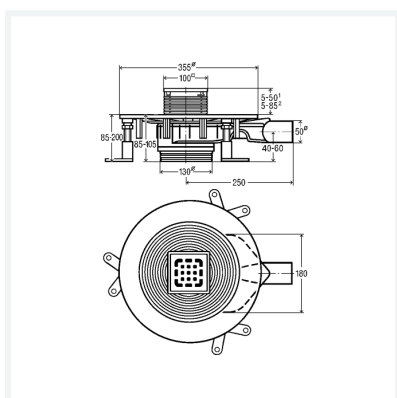

Advantix Top-Badablauf

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- nicht geeignet für Advantix-Aufstockelement Modell 4994
- Systemmaß 100

Ausstattung

Sperrwasser rücksaug sicher und verstellbar von 35–50 mm, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Aufsatz 100x100 mm dreh- und höhenverstellbar, Rost Edelstahl 1.4301, Bauschutz, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette, Abdichtungsflansch, Schallschutzmatte, Geruchverschluss herausnehmbar

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4914.20

Artikel 669 256

Hinweis:

Aufsatz mit Rahmen Edelstahl 1.4404

Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,75–0,95 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,8–1,2 l/s
Durchmesser Nominal	DN	50
Bauhöhe	BH	85–200
Ablauf waagerecht	Aw	✓
Gewicht	1906 g	
Volumen	22233,75 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	