



## Advantix-Badablauf

### Brandschutz R120

#### Grundkörper

- für Einbau in Decke mit Feuerwiderstandsklasse F30–F120 mit Dicke von mind. 150 mm
- Systemmaß 100
- ohne: Aufsatz


#### Ausstattung

Stopfen, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar

**güteüberwacht nach DIN EN 1253**

**mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) Z-19.53-2535**

**Modell 4926.20**

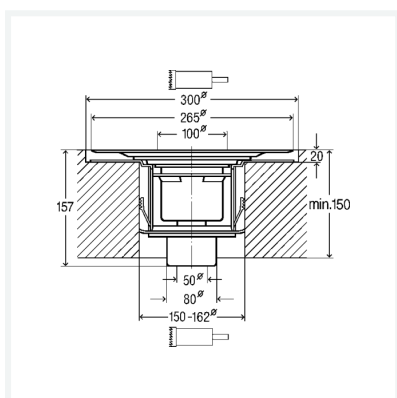

**Artikel 491 642**



## Eigenschaften

|                                         |                       |         |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------|
| Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253) | AL 10                 | 0,7 l/s |
| Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253) | AL 20                 | 0,9 l/s |
| Durchmesser Nominal                     | DN                    | 50      |
| Ablauf senkrecht                        | As                    | ✓       |
| Gewicht                                 | 1130 g                |         |
| Volumen                                 | 11664 cm <sup>3</sup> |         |
| Werkstoff                               | PP                    |         |