



Advantix-Duschrinnen-Geruchverschluss

- für Einbauhöhe ab 95 mm
- nachträglich als Sanierungsmodell kürzbar

Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN40 drehbar, Übergangsstück auf DN50


Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4982.92

Artikel 737 573

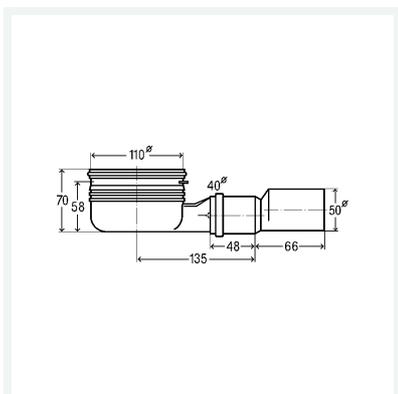

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,5 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,55 l/s
Gewicht	350 g	
Volumen	3044,065 cm ³	