


## Geberit Systemrohr ML, Rollenware

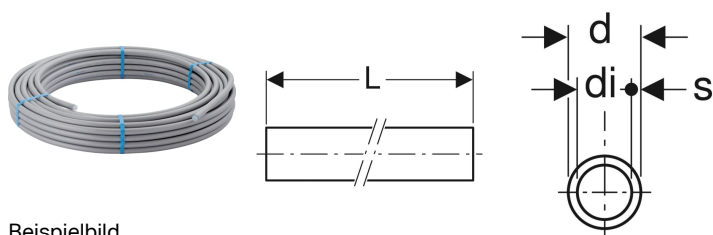

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Außen silbergrau

### Technische Daten

Werkstoff	PE-RT II / Al / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	s	L	VE1	VE2	VE3	VE4
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>									
619.051.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	50 m	500 m	1500 m	2500 m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>									
619.051.00.1	15	20 mm	16 mm	2 mm	50 m	50 m	500 m	1500 m	2500 m