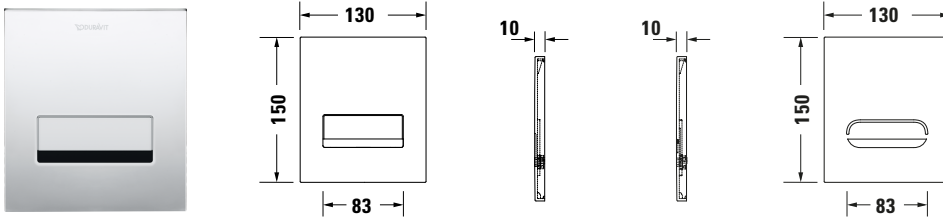


Betätigungsplatte elektronisch für Urinal


Basis Angaben	
Langbezeichnung	Duravit DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für Urinal A2 – WD5007013000

Spezifikationen	
Farbe Frontplatte	Weiß
Material Frontplatte	Zinkdruckguss
Anschlussart Zulauf Keramik	Innengewinde
Durchflussmenge (3 bar)	37 l/min
Durchflussmenge einstellbar	✓
Min. Empfohlener Betriebsdruck	0,3 bar
Max. Empfohlener Betriebsdruck	10 bar

Bedienung	
Position Spülbedien-ung	Vorne
Spülbedien-ung	Infrarotgesteuert
Spülbedien-ungstechno-logie	Berührungslos / Auto-matisch

Spülung	
Spülart	Single Flush

Montage	
Einbauart	Aufgesetzt

Stromanschluss	
Nennspannung	100 - 240 V
Min. Frequenz	50 Hz
Max. Frequenz	60 Hz
Schutzart	IPX4

Wasseranschluss	
Anschlussmaß Was-seranschluss	1/2"
Anschlussart Wasser-anschluss	Aussengewinde

Relevante Zertifikate	
Schutzart	IPX4

Features	
Hygienespülung	✓
Elektronische Steuer-ung	Netzanschluss
Infrarot Näherungs-sensor	✓
Reinigungsfunktion	✓
Vandalensicher	✓
Vorspülung	✓


Lieferumfang	
Inkl. Fernbedienung	✓
Inkl. Magnetventil	✓
Inkl. Montagerahmen	✓

Montage	
Inkl. Montagezubehör	✓

Technische Dokumentation	
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt
Inkl. Bedienungsanlei-tung	digital und gedruckt
Inkl. Pflegeanleitung	digital und gedruckt

Logistik	
Artikelgewicht	0,9 kg

Passende Produkte

Passende Artikel	
	Installationselement für Urinal # WD300400000 DuraSystem

Beschreibungstexte	
Ausschreibungstext	<p>Duravit DuraSystem Betätigungsplatte elektronisch für Urinal A2 – WD5007013000, Serie: DuraSystem, Name: A2, Anschlussart Zulauf Keramik: Innengewinde, Durchflussmenge (3 bar): 37 l/min, Durchflussmenge einstellbar, Min. Empfohlener Betriebsdruck: 0,3 bar, Max. Empfohlener Betriebsdruck: 10 bar, Farbe Frontplatte: Weiß, Material Frontplatte: Zinkdruckguss, Position Spülbedien-ung: Vorne, Spülbedien-ung: Infrarotgesteuert, Spülbedien-ungstechno-logie: Berührungslos, Automatisch, Spülart: Single Flush, Einbauart: Aufgesetzt, Anschlussmaß Was-seranschluss: 1/2", Anschlussart Wasser-anschluss: Aussengewinde, Nennspannung: 100 - 240 V, Min. Frequenz: 50 Hz, Max. Frequenz: 60 Hz, Schutzart: IPX4, Hygienespülung, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Infrarot Näherungssensor, Reinigungsfunktion, Vandalensicher, Vorspülung, Inkl. Fernbedienung, Inkl. Magnetventil, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Montageanleitung: digital und gedruckt, Inkl. Bedienungsanleitung: digital und gedruckt, Inkl. Pflegeanleitung: digital und gedruckt, EAN Nr.: 4053424507385, Artikelgewicht: 0,9 kg, Artikel Nr.: WD5007013000</p>

Weitere Informationen finden Sie hier



<https://pro.duravit.de/p/WD5007013000>