

36 861 670



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf 80 x 60 mm
- Rosette für Mischer 80 x 80 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 861 670-06
	Chrom	36 861 670-00
	Chrom gebürstet	36 861 670-93

Benötigtes Zubehör



UP-Wand-Einhandatterie 35 816 970 90
Mischer rechts -
 ● **ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.


Benötigtes Zubehör



UP-Wand-Einhandatterie - 35 860 970 90
 ● Min. Einbautiefe 80 mm
 ● Max. Einbautiefe 95 mm

36 861 670

mm [inches]

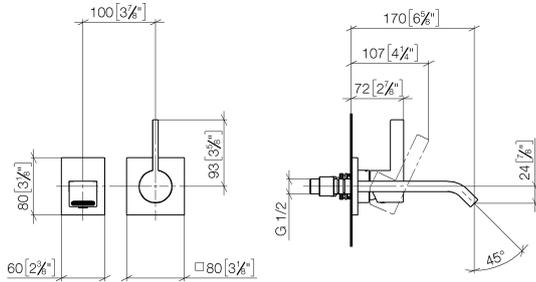

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

IMO


36 861 670

Zertifikate

WRAS_2107

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

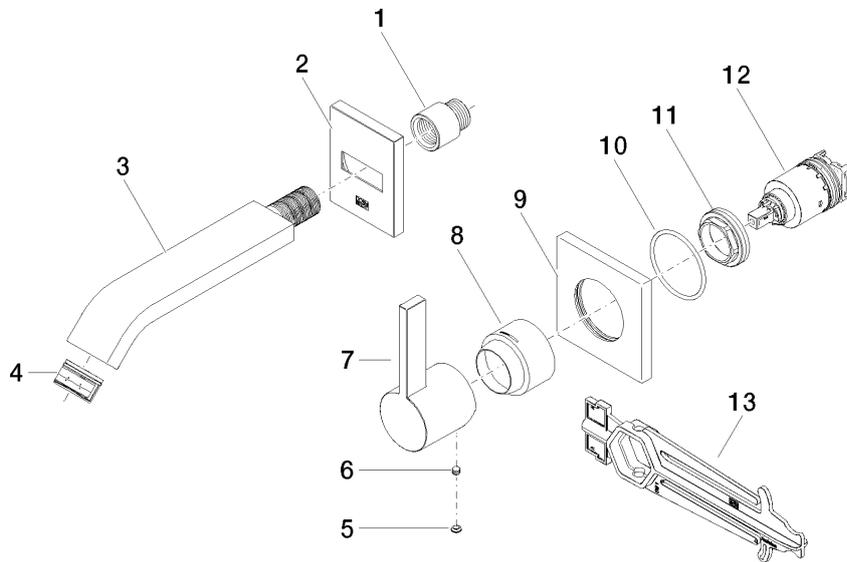



IMO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

IMO

36 861 670

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 24 03 072 10 90	Verlängerung 1/2" x 20 mm -	13	2